
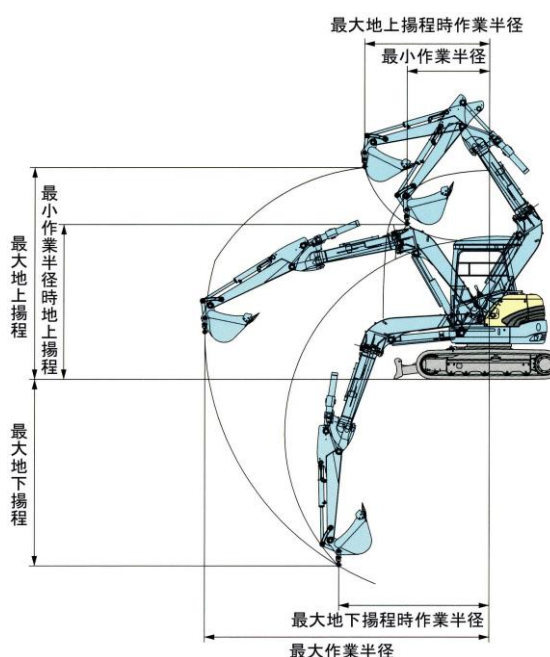


掘削機・掘削付属アタッチメント

□ 超小旋回ミニバックホー □

掘削作業範囲図

クレーン作業範囲図

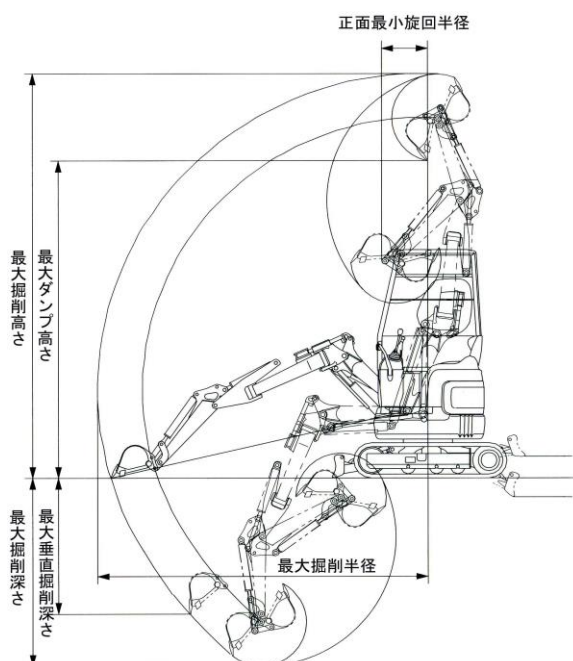

メ	カ	コ	コ	ク	ヤ	ク	ヤ	コ	
型	式	マ	マ	ボ	ン	ボ	ン	マ	
特	殊	仕	様	※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様	
バケット容量<新JIS山積>	m ³	0.03<0.025>	0.12<0.09>	0.12<0.09>	0.12<0.08>	0.2<0.22>	0.2<0.22>	0.2<0.22>	
標準バケット幅(サイドカッタ含)	mm	350	500	480	490	680	700	680	
エンジン型式		2D70E	EDM-3D88E	D1703-EDM	3TNV82A	V2203-M-E3-BH-3	4TNV88	4D88E-5	
定格出力/回転数	kW(ps)/rpm	6.5(8.8)/2200	21.5(29.2)/2400	21(28.6)/2200	18.4(25)/2500	28.8(39.2)/2250	27.9(38)/2300	29.4(40)/2400	
最大掘削深さ	mm	1750	2900	2960	3000	4035	4150	4000	
最大掘削高さ	mm	3690	4930	5180	5250	6380	6370	6330	
最大掘削半径	mm	2935	4380	4530	4550	5695	5780	5660	
最大ダンプ高さ	mm	2900	3570	3740	3840	4690	4720	4600	
最大垂直掘削深さ	mm	1250	2340	2380	2500	2740	3050	2900	
正面最小旋回半径	mm	500	885	775	850	1000	1200	1090	
最大吊り上げ能力	ton × m	-	0.9 × 1.88	0.9 × 1.6	0.6 × 2.0	0.9 × 3.0	0.9 × 2.6	0.9 × 1.64	
最大地上揚程	mm	-	2685	2690	2750	3730	3500	3510	
最大地上揚程時作業半径	mm	-	1670	1550	2520	2170	2850	2240	
最大地下揚程	mm	-	2230	2440	2510	3290	3600	3260	
最大地下揚程時作業半径	mm	-	2175	2010	2260	2605	2750	2575	
最大作業半径	mm	-	3730	3860	4120	4930	5400	4870	
最小作業半径	mm	-	1475	1310	1000	1430	1010	1635	
最小作業半径時地上揚程	mm	-	2390	2390	1840	2730	2150	2755	
走行速度 高速/低速	km/h	3.8/2.0	4.4/2.5	4.6/2.7	4.4/2.4	4.2/2.4	4.3/2.2	4.2/2.5	
燃料タンク容量	L	10	42	41	42	64	55	80	
クローラー全長	mm	1365	2105	2090	2120	2500	2620	2540	
シユ幅	mm	180	300	300	300	400	400	400	
最低地上高	mm	160	320	290	320	317	360	335	
寸法 (輸送時)	全長	mm	2730	4010	4080	4150	5150	5280	5335
	全幅	mm	1000	1550	1550	1550	2000	1990	2000
	全高	mm	2075	2400	2470	2430	2555	2530	2625
運転整備重量	kg	1080	2900	2990	3055	5310	5270	5200	