


掘削機・掘削付属アタッチメント

□ アングルチルト排土板付 ミニバックホー □



メーカー		コマツ	コベルコ
型式		PC30MR-2	SK30SR-3
特殊仕様		※PAT ⁺ -サ ⁻ -仕様有	※PAT ⁺ -サ ⁻ -仕様有
バケット容量〈新JIS山積〉		m3	0.12<0.09>
エンジン型式		3D84E-5NBA	3TNV88
定格出力		kW(ps)/min ⁻¹	20.6(28)/2500
走行速度 高速 / 低速		km/h	4.6/2.6
最大掘削深さ		mm	2910
最大掘削高さ		mm	4950
最大掘削半径		mm	5150
排土板幅 × 高さ		mm	1800 × 400
排土板昇降上 / 下		mm	360/410
排土板チルト角		度	6
排土板アングル角		度	20
寸法(輸送時)	全長	mm	4630
	全幅	mm	1800
	全高	mm	2530
運転整備重量		kg	2990
			3280

□ テレスコラムパワーショベル □

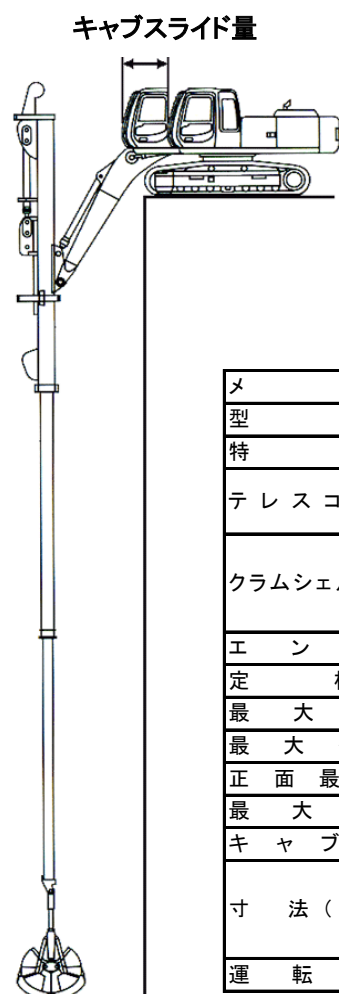

深い穴を掘削する場合、運転席からバケットを見やすくするためにキャブを前方にスライドさせることができます。



メーカー		住友	日立	日立	日立
型式		SH120LPC-2	EX200LC-5	ZX200LC	ZX225USRLC-3
特殊仕様		※分解型			
テレスコーム	方式	シリンダ+ロープ3段	シリンダ+ロープ3段	シリンダ+ロープ3段	シリンダ+ロープ3段
	全長	mm	8010	9650	9800
クラムシェルバケット	容量	m3	0.25	0.7	0.7
	開口幅	mm	1410	1930	1930
	横幅	mm	800	910	910
エンジン型式		A-4BG1T	A-6BG1T	AA-6BG1T	AI-4HK1X
定格出力		kW(ps)/min ⁻¹	65(88.4)/2200	99(134.6)/1950	103(140)/1900
最大掘削深さ		mm	17100	21200	21000
最大ダンプ高さ		mm	4950	5540	5550
正面最小旋回半径		mm	3320	4100	4060
最大作業半径		mm	7140	10000	10100
キャブスライド量		mm	1200	1300	1300
寸法(輸送時)	全長	mm	12440	14400	14520
	全幅	mm	2650	2990	2990
	全高	mm	2800	2900	2950
運転整備重量		kg	18000	24200	24400
					29200