

掘削機・掘削付属アタッチメント


□ 掘削機搭載型草刈機 □



メーカ		ベレックス	丸善	丸善
型	式	NP45-3	GC-300	GC-600
適用油圧シヨベル		0.2m ³ (4~5t)	0.1~0.25m ³	0.1~0.2m ³
流量範囲	L/min	35~45	22~40	17~40
草刈幅	mm	900	760	610
草刈刃数		(ハンマーナイフ式) 60本	3枚	1枚
草刈刃寸法	長さ	mm	300	610
	幅	mm	90	610
	厚さ	mm	4.5	2.2
外形寸法	幅	mm	1160	787
	奥行	mm	830	380
	高さ	mm	1100(平行リンク伸長560除く)	760
質量	kg	270	166	56



↑
NP45草刈刃

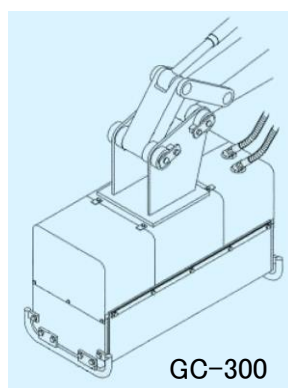

GC-300



↑
GC-300草刈刃




GC-600

□ 油圧切削攪拌機(ツインヘッド) □

特徴

騒音が低く、住宅地域での使用が可能。
衝撃が小さく、シヨベル側への反動も少ない。
刃物(ピック)で岩を切削するため、切削面が綺麗。
回転による切削により、切削能力が大きい。

メーカ		三井三池
型	式	MT600S
適用油圧シヨベル	m ³	0.4~0.55
回転数	rpm	78 (油量150L/min時)
作動油圧	MPa	21.6~31.4
作動油量	L/min	150~210
重量	kg	1100



□ コンクリートハツリ機(スパイクハンマー) □

用途

コンクリート床面の補修ハツリ
橋脚・護岸・ダム等のコンクリート壁面の補修ハツリ



メーカ		栗田さく岩機
型	式	KA-200
適用油圧シヨベル	m ³	0.25以上
ピット径	mm	70
打撃数	bpm	1600
空気消費量	Nm ³ /min	7
使用空気圧力	MPa	0.5
ハンマー重量	kg	300
ブラケット重量	kg	160