掘削機・掘削付属アタッチメント

□ 油圧オーガー □

メーカー			丸善	丸善
型式			AG-1000	AG-2000
定格圧力		MPa	19.6	22
最大許容圧力		MPa	22.6	28.4
定格トルク		kgf・m(N・m)	108(1,060)	160(1,570)
最大トルク		kgf・m(N・m)	125(1,230)	210(2,060)
最大許容油量		L/min	45	65
オーガー回転数/供給油量		rpm / L/min	43 / 20	50 / 30
			64 / 30	65 / 40
			85 / 40	80 / 50
			96 / 45	105 / 65
延長	径 150mm～250mm	m	10～15	12～17
	径 300mm～350mm	m	7～10	8～12
	径 400mm～450mm	m	4～8	6～10
	径 500mm～600mm	m	1	1
掘削速度		秒/m	15～30	
接続口径		吋	3/8カプラ	1/2カプラ
外形寸法(外径×長さ)		mm	260 × 597	254 × 641
重量(ﾌﾞﾗｹｯﾄ・ﾎｰｽ含まず)		kg	77	82

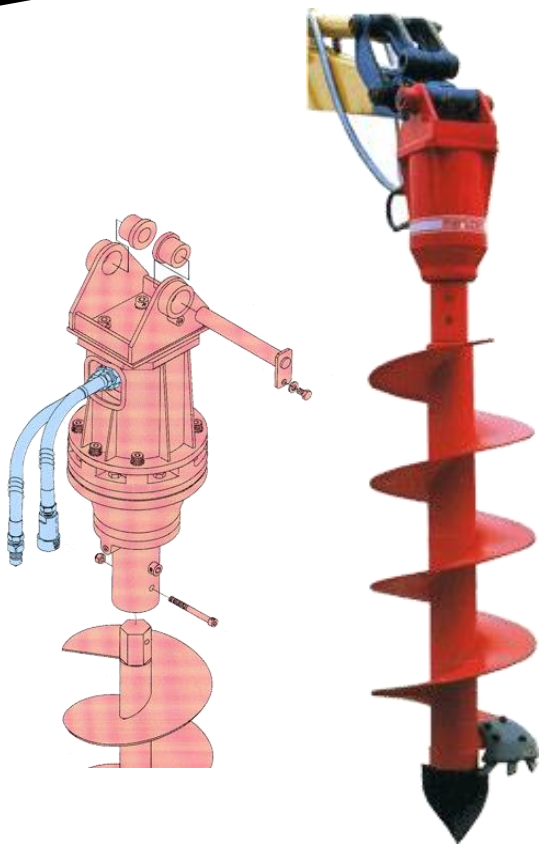

□ 油圧コンパクター □

メーカー		日本ﾆｭｰﾏ
型式		C-4B
適用油圧ショベル	m3	0.25
最大起振数	t	3.6
最大振動数	cpm	2200
作動油圧	MPa	12～15
必要油量	L/min	60
転圧板寸法	mm	610×860
重量	kg	385

用途

ｶﾞｽ・水道・下水道の土砂締固め
道路工事の基礎ﾊﾞﾗﾝｽ締固め
盛り土の締固め
傾斜地の締固め
ﾎﾟｰﾙ・松杭・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱の打ち込み

□ 油圧式トロンメル(コンクリートガラ専用) □

メーカー		オカダアイヨン
型式		TMB-70G
適用油圧ショベル	m3	0.7
ふるい径 × 長さ	mm	1100×1250
全高	mm	1730
全幅	mm	1590
質量	kg	2000

低騒音・低振動で都心部や

住宅密集地に最適

解体現場でのガラのふるい分けから

積込みまで効率的に使えます

サイレントアミダスGタイプ