

林業専用機械

□ グラップル仕様掘削機 □


木材のハンドリングや、集積・積込作業をスピーディに実施できます。

■ ベースマシン(グラップル用配管付掘削機)



呼 称	0.12m3後方小旋回		0.2m3後方小旋回		0.2m3掘削機		0.25m3後方小旋回		0.25m3後方小旋回		0.25m3後方小旋回	
	メ	カ	コベルコ	コベルコ	クボタ	コベルコ	コマツ	コマツ	コマツ	コマツ	住友	住友
型 式	SK30SR-3改造		SK40SR-2改造		KX-57-6	SK70SRD-2	PC78US-6N0	PC78US-8NM	SH75X-3B		SH75X-3B	
定 格 出 力	kW/min <sup>-1</sup>		21.2 / 2400		22.8 / 2100		35.5 / 2200		41 / 2200		40.5 / 1850	
燃 料 タ ン ク 容 量	L		38		50		75		120		125	
輸 送 寸 法	全 長	mm	4400		4990		5520		5830		5800	
	全 幅	mm	1600		1960		1960		2320		2330	
	全 高	mm	2600		2600		2550		2900		2800	
質 量	kg		3450		4440		5470		8690		7600	
ウ イ ン チ	メ	カ	南星	南星	イワフジ	南星	イワフジ	南星	イワフジ	南星	イワフジ	イワフジ
	型	式	PWB-01	PWB-01	TW-1S	PWB-01G	TW-2S	PW-01A	TW-2S	TW-2S	TW-2S	TW-2S
	平均径最大巻込力	kN	10.3	10.3	11.4	10.3	18.6	10.3	18.6	18.6	18.6	18.6
	ワイヤ径×長さ	mm×m	9×50	9×50	10×50	9×50	10×70	9×50	10×70	10×70	10×70	10×70
	質 量	kg	約95	約95	85	約95	130	約95	130	130	130	130

呼 称	0.4m3後方小旋回		0.45m3後方小旋回		0.45m3後方小旋回		0.45m3後方小旋回	
	メ	カ	コマツ	コマツ	スミトモ	コベルコ	コベルコ	コベルコ
型 式	PC128US-8改造		PC138US-8NM		SH135X-3B	SK135SRD-2	SK135SRD-2	SK135SRD-2
定 格 出 力	kW/min <sup>-1</sup>		68.4 / 2200		68.4 / 2200		70.9 / 2000	
燃 料 タ ン ク 容 量	L		200		200		165L	
輸 送 寸 法	全 長	mm	7260		8000		7800mm	
	全 幅	mm	2490		2500		2490mm	
	全 高	mm	2850		3000		2790mm	
質 量	kg		14600		15400		15600kg	
ウ イ ン チ	メ	カ	イワフジ	イワフジ	イワフジ	イワフジ	イワフジ	イワフジ
	型	式	TW-2S	TW-2S	TW-3S	TW-2S	TW-3S	TW-2S
	平均径最大巻込力	kN	18.6	18.6	26.5	18.6	26.5	18.6
	ワイヤ径×長さ	mm×m	10×70	10×70	12×90	10×70	12×90	10×70
	質 量	kg	130	130	195	130	195	130

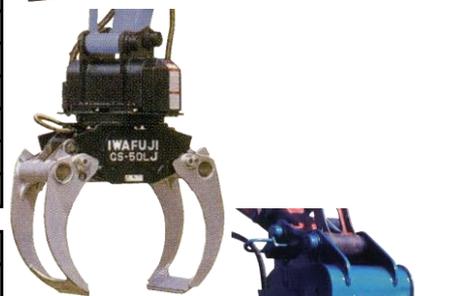

■ グラップル

メ	カ	南星	イワフジ	イワフジ	南星	イワフジ
型 式	BHS10PM-3 電磁弁内蔵型	GS-40LJV 電磁弁内蔵型	GS-50LJV 電磁弁内蔵型	BHS10MP-3 速度比例制御 式	GS-65LJ	GS-65LJ
適用油圧シヨベル(旧JIS)	0.12m3	0.12・0.2m3	0.2m3	0.2m3	0.25m3	0.25m3
最 大 許 容 荷 重	1000kgf	500kgf	800kgf	2000kgf	1500kgf	1500kgf
最 大 開 き 幅	1030mm	1070mm	1280mm	1430mm	1620mm	1620mm
最 小 掘 り 径	80mm	90mm	90mm	105mm	110mm	110mm
全 高	1040mm	930mm	930mm	1200mm	1470mm	1470mm
質 量	165kg	190kg	220kg	270kg	500kg	500kg

メ	カ	イワフジ	南星	南星	イワフジ	イワフジ
型 式	GS-65LJV 電磁弁内蔵型	BHS10GR-6	BHS10KR-4	GS-90LJ	GS-90LJV 電磁弁内蔵型	GS-90LJV 電磁弁内蔵型
適用油圧シヨベル(旧JIS)	0.25m3	0.25m3	0.4~0.45m3	0.4~0.45m3	0.45m3	0.45m3
最 大 許 容 荷 重	1500kgf	2000kgf	3000kgf	2000kgf	2000kgf	2000kgf
最 大 開 き 幅	1620mm	1720mm	1920mm	2000mm	2000mm	2000mm
最 小 掘 り 径	110mm	120mm	120mm	120mm	120mm	120mm
全 高	1470mm	1375mm	1525mm	1780mm	1780mm	1780mm
質 量	520kg	460kg	780kg	800kg	820kg	820kg