





転圧(締固め)機械および舗装関連機器

□ マカダムローラ □

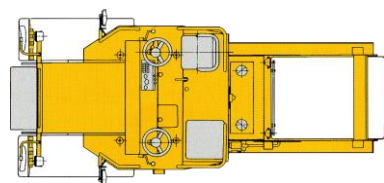

メーカー		酒井	酒井	ダイナパック	住友	古河	
型式		R2-1	R2-2	CS125	HM120K-3	FR12	
軸重前輪	kg	4880	4880	5020	5130	6300	
軸重後輪	kg	5100	5100	5025	5105	6300	
最高速度	km/h	16	16	16	16	12	
最小旋回半径	m	6.3	6.3	6.2	6.3	6	
登坂能力	度	25	25	25	20	18	
軸距	mm	3400	3400	3400	3400	3300	
最低地上高	mm	340	340	300	340	330	
締固め幅	mm	2100	2100	2100	2100	2100	
オーバーラップ	mm	50	50	50	50	50	
エンジン型式		W04D-H	V3307-DI-T-KDN	AA-4JG1T	B3.3T	W04DF	
定格出力/回転数	kW(PS)/min <sup>-1</sup>	56(76)/2050	54.6(74.2)/2200	56(76)/2150	56(76)/2100	48.5(66)/1900	
散水タンク容量	L	680	680	670	680	600	
燃料タンク容量	L	120	100	120	120	120	
寸法	全長	mm	5020	5020	5040	5020	4900
	全幅	mm	2100	2100	2100	2100	2100
	全高	mm	3060	3060	3150	3130	3200
	輸送時全高	mm	2595	2595	2580	2395	2400
機械質量	kg	9300	9300	9300	9480	10600	
運転質量	kg	9980	9980	10045	10235	12600	

□ タイヤローラ □

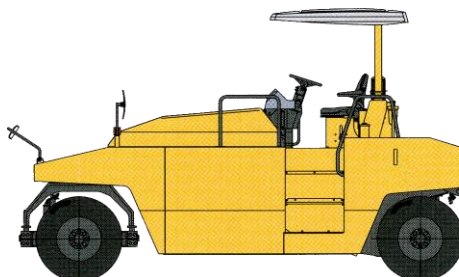

メーカー		関東鉄工	酒井	酒井	ダイナパック	ダイナパック	酒井	酒井	ダイナパック	
型式		KT30	TS160	T600C	CP202WT	CP210	TZ701	TZ701-1	CP205	
機種		3tワイドタイヤ	3tワイドタイヤ	10tワイドタイヤ	10tワイドタイヤ	10tワイドタイヤ	10tワイドタイヤ	10tワイドタイヤ	10tワイドタイヤ	
軸重前輪	kg	1640	1670	3300	3640	3400	3550	5570	3575	
軸重後輪	kg	1220	1130	5200	4960	5450	5450	7430	5575	
駆動伝達方式		油圧式(HST)	油圧式(HST)	トルコン式	トルコン式	油圧式(HST)	油圧式(HST)	油圧式(HST)	油圧式(HST)	
最高速度	km/h	10	15	19	19.5	24	24	24	25	
最小旋回半径	m	3.9	3.9	6.7	7.4	6.3	6.3	6.3	6.4	
登坂能力	度	25	25	25	25	25	23	23	25	
軸距	mm	1900	1900	3700	3850	3850	3850	3850	3850	
最低地上高	mm	200	200	270	240	290	300	235	220	
締固め幅	mm	1297	1300	2275	2240	2275	2275	2275	2275	
オーバーラップ	mm	105	83	55	35	55	55	55	55	
エンジン型式		S3L2-EDL2M	3LB1	6BG1	W06E	BB-4BG1T	W04D-TG	4JJ1XDJA	A-4BG1T	
定格出力/回転数	kW(PS)/min <sup>-1</sup>	17.7(24)/2500	15(20)/2300	68(92)/1800	64.7(88)/1800	67.4(92)/2150	70(95)/2100	73(99.3)/2000	80.2(109)/2200	
散水タンク容量	L	140	200	5000	4500	4000	4000	3900	3700	
燃料タンク容量	L	32	36	95	100	115	100	91	115	
寸法	全長	mm	2665	2675	4835	5080	5010	4985	4985	5110
	全幅	mm	1297	1300	2275	2240	2275	2275	2275	2275
	全高	mm	1665	1770	3180	3110	3090	2905	2905	3090
	輸送時全高	mm	1665	1770	2465	2520	2650	2360	2360	2650
機械質量	kg	2860	2800	8500	8600	8850	9000	9100	9150	
運転質量	kg	3000	3000	15500	13155	12905	13000	13000	12925	