


道路関連機器・安全保安用品

□ バックオーライ(接近検知警報器) □

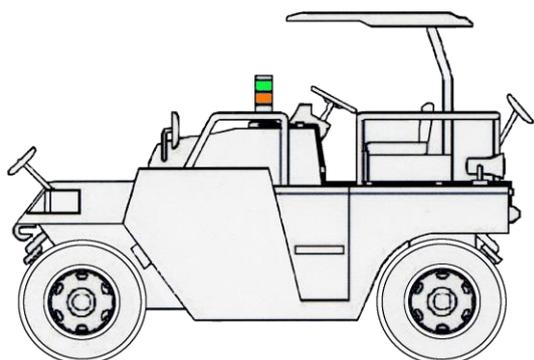

←センサー  
検知距離最大4m

■取付はマグネット式で、超音波センサーによる検知警報は4m・2mの2段階になっています。電源はDC12V・24V。



センサー

本体

表示灯(大)

表示灯(小)

スピーカー

SSW-3M

□ 赤外線センサー音声案内機 □



トークナビ881-73(寸法120×450×50mm厚)

■人が近づきセンサーが検知すると、録音したメッセージが再生されます。単三アルカリ乾電池4本使用。メッセージは最大録音時間10秒、最大音量約80デシベルです。

※センサーの特性上、検知エリアに対して正面から近づくと検知しにくくなりますので、必ず検知エリアを横切るように取付けてください。


※熱を持って動く物に感知するセンサーのため、人と同様に犬や猫などの小動物も検知します。また、草木や洗濯物、車両など動く物を検知する場合があります。

□ バックモニター □



パノラマI 6504

■重機の後部にCCDカメラ、運転席にカラーモニターを設置し、映像で後方の安全を確認できます。電源はDC12V・24V。

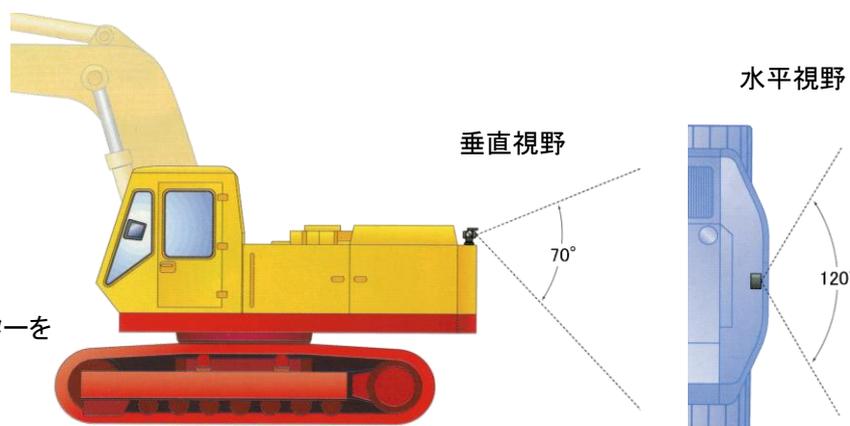


水平視野

垂直視野

70°

120°

□ アーチ型重機接触防止装置 □

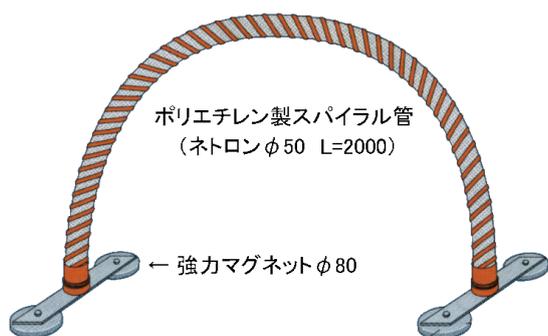

ポリエチレン製スパイラル管  
(ネトロンφ50 L=2000)

← 強力マグネットφ80

■アーチ状のスパイラル管を重機側面に取り付ける事により、作業員が旋回する重機にはさまれない様、事故を未然に防ぐ為の装置です。

□ 車輻衝撃緩衝材料(デルタクッション) □

■道路工事などで、車輻の進入による事故を防ぎます。工事作業帯より20m以上離して、2個1組で設置して下さい。



幅800mm

高さ700mm

シート長さ4m

DQ-Z