

レンタカー

□ クレーン付トラック □

2tトラック 2.6tクレーン(3・4段ブーム)付
4tトラック 2.9tクレーン(3・4段ブーム)付 (ラジコン付有り)




クレーンを格納しないで走行しようとした場合、エンジンを停止させる安全装置装着車を多数保有しています。


1t以上5t未満クレーンを運転するには、移動式クレーン運転士免許もしくは小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛技能講習が必要です。

作業範囲図


2.6 t クレーン 3段ブーム

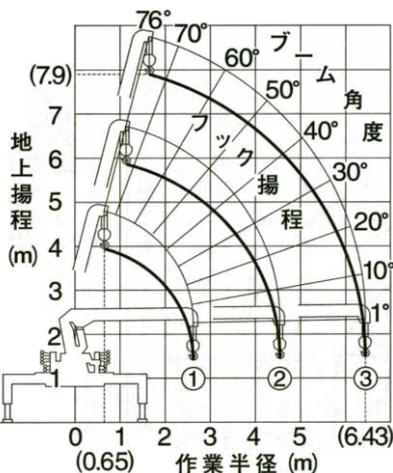

2.9 t クレーン 3段ブーム

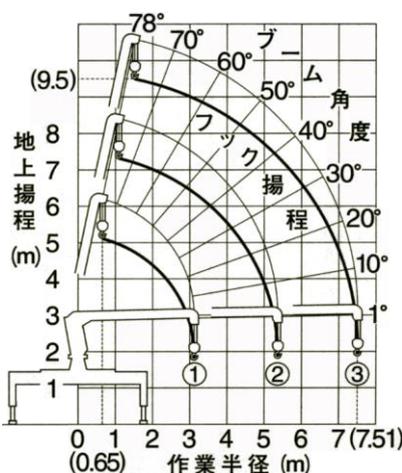

2.9 t クレーン 4段ブーム

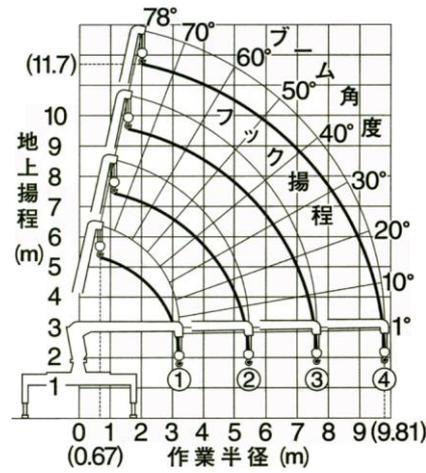

空車時定格総荷重表 (t) フック質量30kg含む ★アウトリガ最大張出し時 後方・側方吊り

2.6tクレーン 3段ブーム	作業半径(m)	0.65~1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	5.5	6.43
	使用ブーム										
	①、①+②	2.63	2.23	2.03	1.53	1.18	0.88	0.73	0.58 (4.55m)		
	①+②+③			1.23 (2.80m)	1.13	0.88	0.68	0.48	0.43	0.35	


2.9tクレーン 3段ブーム	作業半径(m)	0.65~2.6	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	7.51
	使用ブーム											
	①、①+②	2.93	2.73	2.23	1.63	1.25	1.05	0.90	0.83 (5.36m)			
	①+②+③		2.33	2.08	1.63	1.25	1.05	0.88	0.75	0.66	0.54	0.50

2.9tクレーン 4段ブーム	作業半径(m)	0.67~2.6	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	9.81
	使用ブーム													
	①、①+②	2.93	2.63	2.28	1.73	1.33	1.08	0.93	0.78 (5.46m)					
	①+②+③		2.33	2.13	1.68	1.33	1.08	0.93	0.78	0.68	0.50	0.45 (7.63m)		
	①+②+③+④					1.03	0.93	0.83	0.75	0.68	0.50	0.40	0.35	0.33

⚠ 注意事項


空車時定格総荷重
本表の性能はフックなど吊具の質量 (30kg) が含まれています。

アウトリガ張出し図
本表の性能は、水平堅土上にアウトリガを最大に張出し、クレーンを水平設置した時の値です。従って、アウトリガ中間、最小張出し時の性能は、本表より低下します。



作業領域図

本表の性能はクレーン後方・側方吊りの性能です。従って、前方吊りの性能は、本表より低下します。



□ 照明車 □



← クレーン付2tトラックのクレーン部に投光装置を取り付けた6灯式照明車