


コンプレッサー・破碎機・送風機

□ ハンドウォールクラッシャー □

本体

メ	カ	平戸	平戸	
型	式	HBC-2	HCB-4	
シリンダー出力	t	34	88	
最大圧力	MPa(kgf/cm ²)	850	85	
能力(カベ厚さ)	mm	230	430	
アームの開き	最大	250	450	
	最小	35	80	
寸法	W	998	1207	
	H	830	788	
	D	110	162	
重	量	kg	45	160

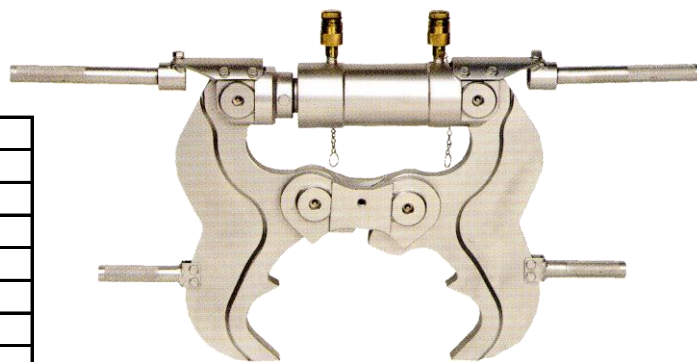

ユニット(電動油圧ポンプ)

メ	カ	平戸	平戸		
型	式	HM-5	HM506		
油圧ポンプ	高圧	最高/常用	MPa(kgf/cm ²)	83(850)	85(867)/70(713)
		吐出量	L/min	3	3.3
	中圧	吐出量	MPa(kgf/cm ²)	-	45(460)
		吐出量	L/min	-	7
	タンク容量	L	18	25	
電動モーター	出力	kW(PS)	3.7(5)	3.7(5)	
	電力	V	200	200	
寸法	全長	mm	487	570	
	全幅	mm	483	610	
	全高	mm	608	695	
重	量	kg	145	156	



□ 軸流ファン(大型ファン) □

メ	カ	スィデン	大西電機工業	イズミ	イズミ	スィデン	
型	式	SJF-506	WA2-5	BS-50E	BS-60	SJF-600A-3	
特殊仕様				防爆型			
電源	V	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	
出力	kW	0.75 × 4P	3.7	3.7	11	1.5 × 4P	
風量(50/60Hz)	m ³ /min	147/166	190	130/170	250/300	340/420	
口径	mm	520	500	500	600	600	
寸法(L × W)	mm	370 × 595 × H637	505 × 522 × H673	600 × 580	700 × 706	690 × 920 × H1160	
重	量	kg	33	55	97.5	170	68



SJF-506



WA2-5

防爆型
BS-50E

BS-60