

基礎工事・地盤改良工事機械

□ 2段グラウトミキサー □

メーカー		鉦研		日建商事	
型式		LAM-250		MIX200	
タンク容量	L	250×上下2槽		250×上下2槽	
攪拌容量	L	200×上下2槽		200×上下2槽	
攪拌軸回転数	min ⁻¹	155		180	
排出口径	mm(吋)	50(2)		63(2.5)	
モーター	kW	2.2		2.2	
寸法	全長	mm	1310	1485	
	全幅	mm	840	900	
	全高	mm	1510	1450	
重量	kg	280		300	





特長

上下二槽式のミキサーで、槽内で上下の対流を起こさせることにより、材料の分離が極めて少なく流動性や均一性に優れたミキシングが可能です。

□ 高速グラウトミキサー □

メーカー		トーヨーニッサン		岡三機工		鉦研工業	
型式		MG-100		OKG-150		HM-250	
混練量	L	100		150		200	
プロペラ回転数 (50/60Hz)	min ⁻¹	750/1000		750/1000		600	
モーター	kW	3.7		5.5		5.5	
寸法	全長	mm	1445	1445		1360	
	全幅	mm	842	842		810	
	全高	mm	990	1190		1100	
重量	kg	200		240		300	

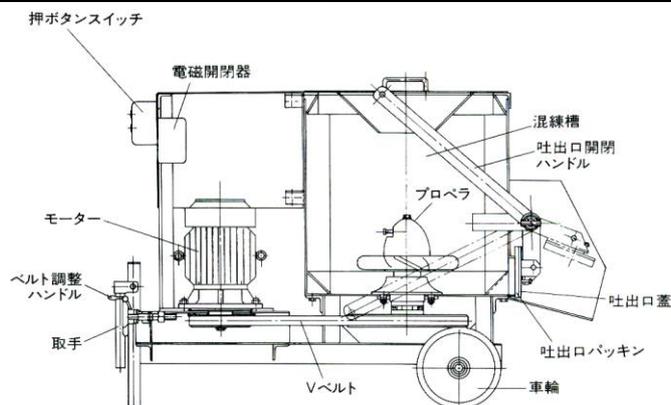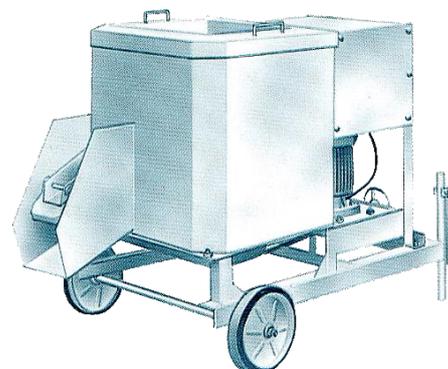

特長

角形混練槽を採用しており、翼長の長い4枚翼の高回転プロペラとの相乗作用で、水平方向と垂直方向の複雑な循環流が発生するため、すばやく良質の混練ができます。

用途

グラウト(セメントミルク)
モルタル
セルフレベリング剤

□ グラウト工事用水管理ユニット □

グラウト工事の施工に重要な水の温度と計量を1台で管理できます。

メーカー		友定	
型式		TOS-1500I	
電源		チラー部 三相200V / 水量計(水中ポンプ)部 単相100V	
冷却能力		4.65kW(60Hz)	
使用周囲温度範囲		5~40℃	
計量方式		パルス発信式	
表示方法		デジタル表示	
計量範囲		4.0L~999.9L	
計量単位		0.1L単位	
配管口径		20A(R3/4)	
水中ポンプ		400W	
寸法		W1820×D670×H990 mm	
質量		270kg	

