

各種吸排水ポンプ・バキューマー

□ 200V水中サンドポンプ(一般型) □

メ	一	カ	一	ツルミ	桜川	ツルミ	ツルミ
型		式		NKZ3-B3	HS-38B	NKZ3-B4	NKZ3-100H
口	径	吋		3	3	4	4
出	力	kW		3.7	5.5	5.5	11
全	揚	程	m	15	15	15	25
吐	出	量	m ³ /min	0.5	0.8	1	1
異	物	通	過	径	mm	30	20
寸	法	最大	径	mm	467	410	485
		高	さ	mm	709	810	715
重	量	kg		100	119	114	192



NKZ3

メ	一	カ	一	東洋	東洋	東洋	東洋	東洋	
型		式		ET-2	ET-5	ET-7.5-1	ET-10-1	DSB-15-2	
口	径	吋		2	3	3	4	6	
出	力	kW		1.5	3.7	5.5	7.5	11	
全	揚	程	m	8	12	15	15	12	
吐	出	量	m ³ /min	0.2	0.5	0.5	1	2.2	
異	物	通	過	径	mm	10	20	25	30
寸	法	最大	径	mm	310	360	440	440	470
		高	さ	mm	758	868	913	1003	1083
重	量	kg		95	155	195	215	300	



ET

・土砂、ヘドロの排出 ・工場のスラリー、廃液の揚送 ・固体混合液、原料、沈殿物の攪拌吸揚げ


□ 200V水中サンドポンプ(強力型) □

メ	一	カ	一	東洋	東洋	東洋	ツルミ	
型		式		DP-30-4	DP-30B	DP-50	GPT-50H	
口	径	吋		4	6	6	6	
出	力	kW		22	22	37	37	
全	揚	程	m	30	15	25	28	
吐	出	量	m ³ /min	1.5	3.2	3.2	3.2	
異	物	通	過	径	mm	35	60	40
寸	法	最大	径	mm	910	955	1020	1020
		高	さ	mm	1390	1390	1575	1575
重	量	kg		750	730	950	950	

・砂、砂利の採取 ・浚渫 ・下水道の沈砂排送 ・原料輸送、固体混合液の揚排送



DP

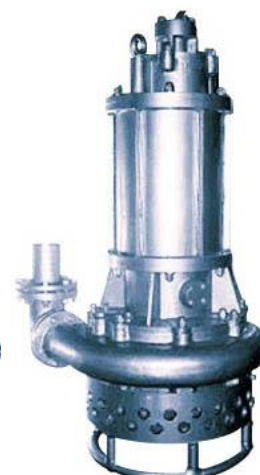

GPT

□ 200V水中サンドポンプ(横型) □

メ	一	カ	一	サンコー	ツルミ	ツルミ	
型		式		SPK-48	SHD-411S	SHD-415S	
口	径	吋		4	3	4	
出	力	kW		5.5	11	15	
全	揚	程	m	15	15	20	
吐	出	量	m ³ /min	1	1.3	1	
異	物	通	過	径	mm	—	35
寸	法	長	さ	mm	910	940	940
		高	さ	mm	475	570	570
重	量	kg		220	270	280	



サンコー SPK型



ツルミ SHD-S型

・シールド工事の泥水、スライム、安定液の揚排送 ・ペントナイトの移送 ・ボーリング基礎工事 ・固体混合液の揚排送