


各種吸排水ポンプ・バキューマー

□ 100Vバキュームポンプ(簡易ウエルポンプ兼用) □

メ	一	カ	一	ツルミ	エバラ	ツルミ
型	式			LSP2-4	25EBQ	EVM-960
吸込	口径×本数	mm		25	25	25×5
吐出	口径	mm		25	25	50
出力		kW		0.48	0.4	0.48×2
最大揚程		m		9	8	5
最大吐出量		L/min		60	50	110
最大真空度		kPa(mmHg)		73.3(550)	86.7(650)	93.3(700)
備考						
寸法	L×W×H	mm		276×240×307	270×230×391	523×430×605
重量		kg		12.3	14	40

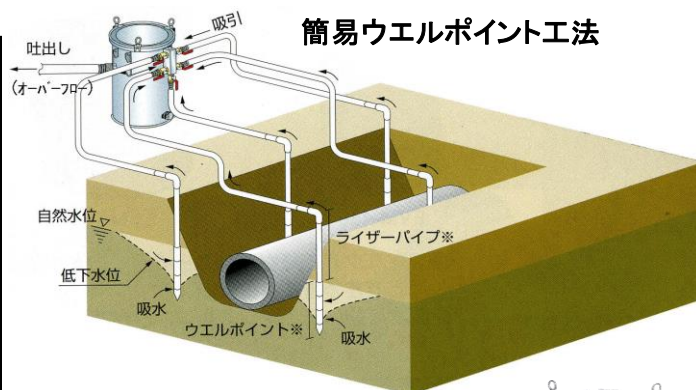

□ 200Vコンポーネントバキュームポンプ □

メ	一	カ	一	桜川
型	式			VS-30VB
真空ポンプユニット (パワーユニット)	吸込口径	mm		100
	出力	kW		22
	最大真空度	kPa(mmHg)		80(600)
	最大吸気量	m3/min		12
	寸法 L×W×H	mm		1500×1150×1445
	重量	kg		1130
排出ユニット (タンクユニット)	型	式		VS-15PB
	口径	mm		100
	出力	kW		11
	全揚程	m		17
	吐出量	m3/min		1
	寸法 L×W×H	mm		1350×1100×1500
	重量	kg		1000




LSP2-4



25EBQ




EVM-960

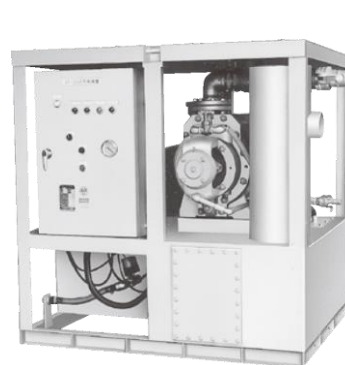

真空ポンプユニット



排出ユニット

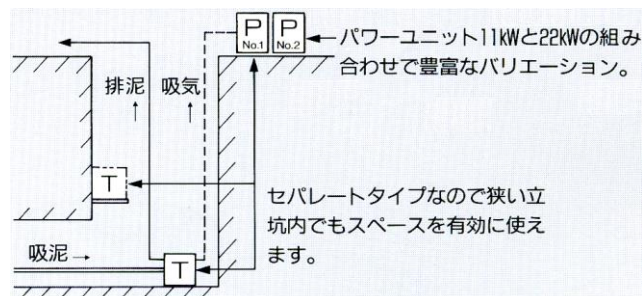

用途

- 地下工事
 - ・シールド工事でのセグメント洗浄水、堆積物、切羽、ヘドロの吸引回収。
- 基礎工事
 - ・場所打ち工法でのベントナイト液スライム、溜水の回収。
- ダム工事
 - ・岩盤清掃、レイタンスカット水の回収。
- ピット排水
 - ・残水、雑排物、ヘドロ、堆積泥土の回収。

□ 200V吸排泥バキュームポンプ(一体型) □

メ	一	カ	一	エバラ
型	式			50TRMK
吸込	口径×本数	mm		25
吐出	口径	mm		50
出力		kW		2.2
最大真空度		kPa(mmHg)		78.4(588)
最大排出量		m3/min		0.3
全揚程		m		max 30
最大粒子通過径		mm		6
寸法	L×W×H	mm		835×350×750
重量		kg		110

