

クリーン対策機械

□ タイヤウォッシャー □



YS



メ	一	カ	一	ヨシカワ	ツルミ				
型			式	YS	MTW-10				
洗	浄	車	輛	大型車両(最大車幅2500mm)	大型車両(10tダンプ・トラック)				
洗	浄	時	間	約50(待ち時間4+前輪20+待ち時間4+後輪20)	約40(待ち時間5+前輪15+待ち時間5+後輪15)				
使	用	電	気	量	kW	ローラ駆動3.7、ポンプ11、排泥コンベア0.75	ローラ駆動2.2、ポンプ5.5、排泥コンベア0.4		
使	用	水	量	L	1台あたり30L程度補給(自動補給)	1台あたり3~10L補給(自動補給)			
設	置	基	礎	寸	法	幅×長×深	mm	5590×2610×1060	4840×2545×800
洗	浄	方	式	下側からと両サイドからの高圧スプレー洗浄	下側からと両サイドからの高圧スプレー洗浄				
排	泥	方	式	ピット中の泥土は排泥コンベアにより地上へ自動排出	ピット中の泥土は排泥コンベアにより地上へ自動排出				
寸	法	幅	×	長	×	高	mm	6140×2150×2400(但しコンベアを含む)	5150×2080×1920
重	量			kg				7800 / 鉄ピット 4500	3900 / 鉄ピット 1800

特長


強力な高圧水噴射で素早く洗浄しますので、手洗い洗浄に比べ、人件費・水道料・排泥処理費・洗浄時間を削減できます。

タイヤウォッシャー利用時には、排泥水の浮遊泥を沈殿させる凝集剤をご使用下さい。

YS型設置図

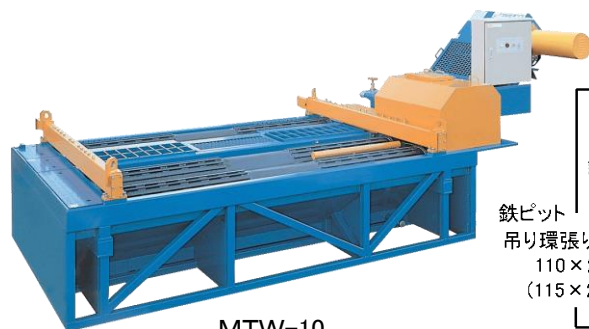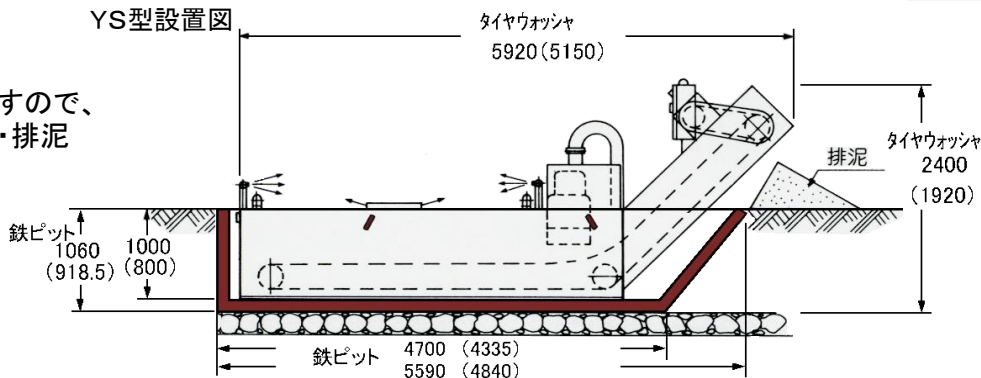

MTW-10

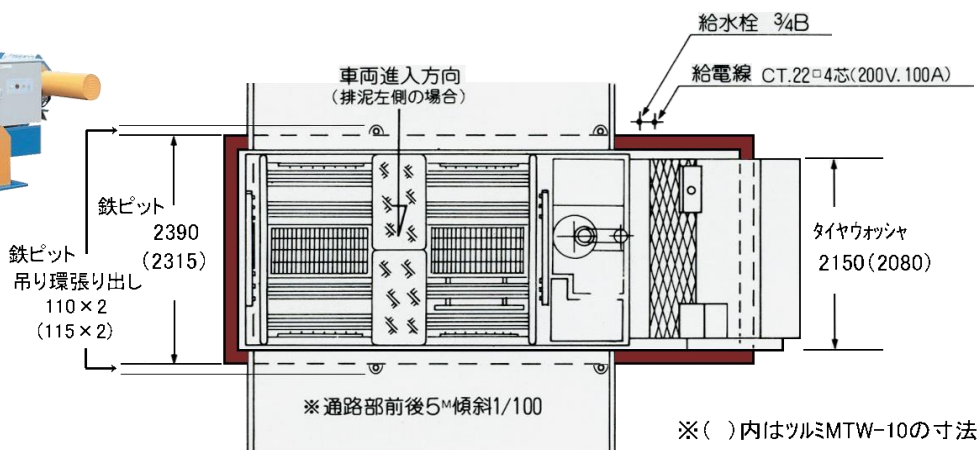

※通路部前後5°傾斜1/100

※()内はツルミMTW-10の寸法