

クリーン対策機械


□ スパッツ □



後輪タイプ XNI-DC



全輪タイプ XNI-FCI

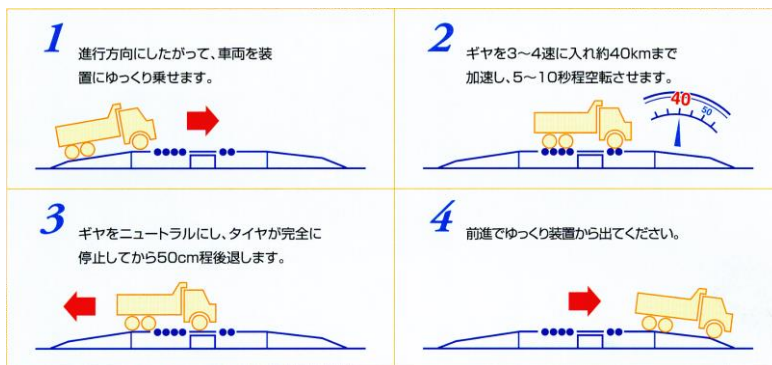

メ	一	カ	一	井上鋼材	井上鋼材
型			式	XNI-DC	XNI-FC I
駆	動	方	式	後輪タイプ	全輪タイプ
設	置	方	式	かさ上げ式	かさ上げ式
耐	荷	重	t	30	30
寸	法	全	長	mm	8900
		全	幅	mm	3515
		全	高	mm	1100
総	重	量	kg	4250	6950

□ 100V高圧洗浄ポンプ □

メ	一	カ	一	エバラ	ツルミ	ツルミ
型			式	EJCS	HPJ-150	HPJ-140
出	力	kW		0.75	1.0	1.0
ポ	ン	プ	圧	MPa(kg/cm <sup>2</sup> )	4.9(50)/3.9(40)	4.9(50)
吐	出	量	L/min	6.6/7.9	6.2/7.5	10.0/12.1
寸	法	L×W×H	mm	680×340×840	510×370×465	510×370×465
重	量	kg		28	28	28

50Hz/60Hz共通仕様



EJCS

HPJ-150

□ 200V高圧洗浄ポンプ □


メ	一	カ	一	スーパー工業	エバラ	ツルミ
型			式	SAR-3005N1	WH40	HPJ-5W3
出	力	kW		3.7	3.7	3.7
ポ	ン	プ	圧	MPa(kg/cm <sup>2</sup> )	4.9(50)	3.9(40)
吐	出	量	L/min	30	38/46	30/35
寸	法	L×W×H	mm	920×570×730	1070×670×968	910×570×700
重	量	kg		106	150	105
タ	ン	ク	付	○	○	○
高	所	揚	水	兼	○	○
自	動	運	転	○	○	○



SAR-3005N1

メ	一	カ	一	ツルミ	フルテック	フルテック
型			式	HPJ-780TW	1535MF	2126MF
出	力	kW		5.5	11	11
ポ	ン	プ	圧	MPa(kg/cm <sup>2</sup> )	7.8(80)	15(153)
吐	出	量	L/min	31.4/30.8	35	26
寸	法	L×W×H	mm	1110×635×790	980×770×820	980×770×820
重	量	kg		135	160	160
タ	ン	ク	付	○		
高	所	揚	水	兼	○	
自	動	運	転	○		

50Hz/60Hz共通仕様



2126MF