


荷役揚重機械

□ バッテリーリフト □

メ	カ	式	ホリー
型			M-5W
最	大	荷	重
		kg	500
フ	ォ	ーク	最低位
		mm	420
フ	ォ	ーク	最高位
		mm	3700
フ	ォ	ーク	長さ
		mm	850
フ	ォ	ーク	外幅
		mm	960
ロ	ード	セ	ン
		ン	タ
		mm	350
上	昇	速	度
		秒	13~19
走	行	速	度
		無	負
		荷	時
		km/h	0.695
		負	荷
		時	分
		km/h	0.63
最	小	旋	回
		半	径
		mm	1470
走	行	モ	ー
		タ	
			12V200W
バ	ッ	テ	リ
			12V120AH/5HR
寸	法	全	長
		mm	1745
		全	幅
		mm	1000
		全	高
		(マ	スト
		最	高
		位)	mm
			2475(4635)
自	重	kg	540



梁型枠揚げ用

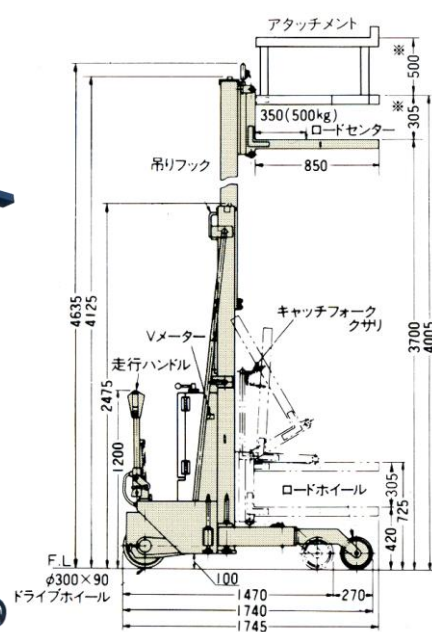

□ ハンドパレットリフト □

メ	カ	式	スギヤス	をくだ屋	スギヤス	コレック	
型			BM15L	CPW-15L-107 横移動兼用型	BM25LL-L	NC25-712	
能	力	kg	1500	1500	2500	2500	
フ	ォ	ーク	最低位	80	80	65	80
		mm					
フ	ォ	ーク	最高位	200	205	165	200
		mm					
フ	ォ	ーク	長さ	1150	1070	1220	1220
		mm					
フ	ォ	ーク	外幅(全幅)	520	685	685	685
		mm					
フ	ォ	ーク	内幅	215	345	379	385
		mm					
全	長	mm	1520	1480	1590	1600	
自	重	kg	81	88	95	79	



BM15L

□ 自在手押台車 □

メ	カ	式	アクトワンヤマイチ	花岡車輛	
型			D-1	YSTT-6	
最	大	積	載	量	
		kg	1000	1000	
積	載	面	寸	法	
		mm	660×760	800×1200	
積	載	面	高	さ	
		mm	319	303	
車	輪		自在4輪	自在4輪+半固定2輪	
寸	法	L × W × H	mm	1200×780×319	1359×850×303
自	重	kg	57	68	

