荷役揚重機械

□ 100Vベビーホイスト（一速型・二速型） □

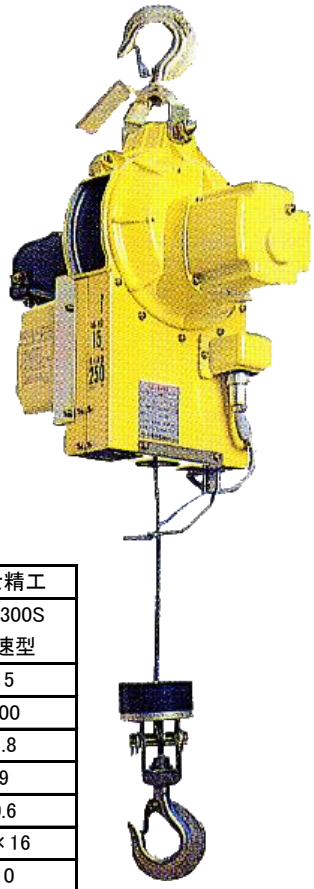

メーカー			トーヨーコーケン	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン
型式			BH-N320 一速型	BH-N330 一速型	BH-430 一速型	BH-740 一速型	BH-820 一速型
揚程		m	20	30	30	40	20
吊り荷重		kg	60	50	130	100	230
巻上速度	微速	m/min	–	–	–	–	–
	高速	m/min	30	30	10	25	12
モーター出力		kW	0.3	0.3	0.4	0.6	0.58
ワイヤー口径×長さ		mm×m	4×21	4×31	5×31	4×41	6×21
操作コード長さ		m	10	10	10	10	10
電源コード長さ		m	5	5	5	5	5
寸法	全高	mm	596	596	772	772	805
	全幅	mm	225	225	220	220	220
	奥行	mm	286	286	363	383	420
自重		kg	8.5	8.5	17	18	19

メーカー			トーヨーコーケン	富士精工	富士精工	トーヨーコーケン	富士精工	富士精工
型式			BH-830 一速型	VX-250 一速型	VX-300 一速型	BH-830T 二速型	VX-200S 二速型	VX-300S 二速型
揚程		m	30	20	15	30	20	15
吊り荷重		kg	180	250	300	180	200	300
巻上速度	微速	m/min	–	–	–	2.4	2	1.8
	高速	m/min	12	10	9	12	12	9
モーター出力		kW	0.58	0.6	0.6	0.58	0.6	0.6
ワイヤー口径×長さ		mm×m	5×31	6×21	6×16	5×31	5×21	6×16
操作コード長さ		m	10	10	10	10	10	10
電源コード長さ		m	5	5	5	5	5	5
寸法	全高	mm	805	765	765	805	702	765
	全幅	mm	220	280	280	220	248	280
	奥行	mm	420	309	309	420	292	309
自重		kg	19	20	20	19	17	20

□ 100V簡易クレーン □

メーカー			トーヨーコーケン
型式			SP-100
吊上げ荷重		kg	100
揚程		m	30
巻上速度		m/min	25
旋回半径		mm	1000
旋回角度		度	270～360
モーター出力		kW	0.6
ワイヤー口径×長さ		mm×m	4×31
寸法	L×W×H	mm	1000×405×370
重量		kg	24

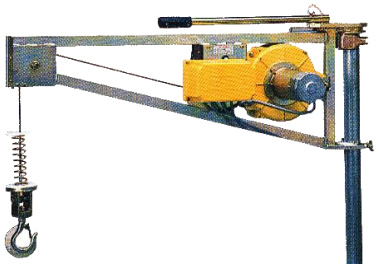

□ 吊りブラケット（マイティアーム） □
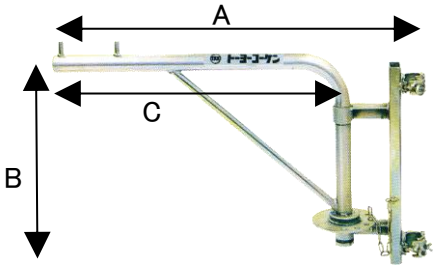
メーカー			トーヨーコーケン	トーヨーコーケン
型式			100A	250A
最大吊荷重		kg	120	280
旋回半径		m	635	700
旋回角度		度	180	240
足場パイプ径		mm	34・42.7	42.7・48.6
適用ホイスト			BH-N300・700等	BH-400・700・800等
寸法	A×B×C	mm	965×600×700	900×600×700
重量		kg	8	9.3