


荷役場重機械

□ 分離式油圧ジャッキ □

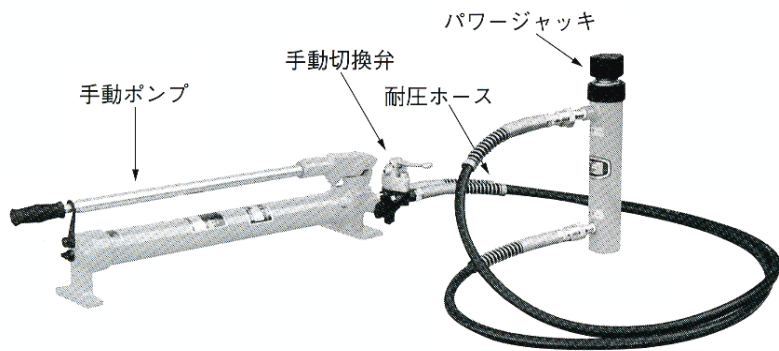

メーカー	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型式	T04S7	T04S12.7	T10S5	T10S12	T10S15	T20S5	T20S12.5
タイプ	単動式	単動式	単動式	単動式	単動式	単動式	単動式
揚力	kN(tf)	40(4)	40(4)	100(10)	100(10)	100(10)	200(20)
引力	kN(tf)	—	—	—	—	—	—
ストローク	mm	70	127	50	120	150	50
最低高さ	mm	198	260	208	288	308	154
シリンダ外径	mm	39	39	57	57	57	86
受圧面積	cm <sup>2</sup>	6.42	6.42	14.44	14.44	14.44	33.18
所要油量	ml	45	82	72	173	216	166
推奨ポンプ	手動	TW-0.3	TW-0.3	TW-0.3	TW-0.3	TW-0.7	TW-0.3
	電動	—	—	GH1/2	GH1/2	GH1/2	GH1/2
重量	kg	1.8	2.3	3.2	4.9	5.3	5.8

メーカー	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型式	T30S12.5	T35H30	T50S2.5	T50S5	T50S15	T50H15	E100H15
タイプ	単動式	複動式	単動式	単動式	単動式	複動式	複動式
揚力	kN(tf)	300(30)	350(35)	500(50)	500(50)	500(50)	1000(100)
引力	kN(tf)	—	160(16)	—	—	—	250(25)
ストローク	mm	125	300	25	50	150	150
最低高さ	mm	312	560	100	220	320	377
シリンダ外径	mm	102	110	127	127	127	127
受圧面積	cm <sup>2</sup>	44.18	51.53	70.88	70.88	70.88	70.88
所要油量	ml	553	1546	178	354	1066	1066
推奨ポンプ	手動	TW-0.7	TWD-2.3	TW-0.3	TW-0.7	TW-1.3	TW-1.3
	電動	GH1/2	GH1/2	GH1	GH1	GH1	GH1
重量	kg	16.8	38	8.6	19	28	33.9

□ 電動油圧ポンプ □

メーカー	大阪ジャッキ製作所		
型式	AH1-DS		
吐出圧力	高圧	MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	72(720)
	低圧	MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	7(70)
吐出量 60Hz/50Hz	高圧	L/min	0.6/0.5
	低圧	L/min	4/3.3
電動機 60Hz/50Hz	電圧	V	200・220 / 200 三相
	容量	kW	0.75/0.98
	回転数	min <sup>-1</sup>	3380/2800
油量	有効	L	10
	総	L	14
寸法	L × W × H	mm	300 × 300 × 468
重量	kg		50

分離式油圧ジャッキ分解図

