

バイブレータ・コンクリート関連機器

□ 100V軽便バイブレータ（法面・ヘラ・矢印） □

メ	一	カ	一	エクセン	エクセン	エクセン
型			式	D32DP	E32DH	E32DPS
タ			イ	法面	ヘラ	矢印
出		力	W	280	280	280
電		圧	V	100	100	100
電		流	A	5	5	5
振		動	数	Hz	225~275	205~280
振		動	板	幅 × 長	mm	300 × 400
振		動	部	長さ	mm	820
全			長	mm	1138	1070
重			量	kg	7.5	5.6

※重量にはモールコード0.6kg含む。



法面

ヘラ

矢印

□ 100V軽便バイブレータ（壁打） □

メ	一	カ	一	エクセン	エクセン	
型			式	EKCA	CVKCA	
電	源	単相100V		バッテリーB1420		
		出力280W		DC14.4V/2Ah		
		電流5A		連続運転17分		
振		動	数	Hz	160~200	
振		動	面	幅 × 長	mm	76 × 113
全			長	mm	404	
重			量	kg	4.7(コード含む)	



壁打



壁打(コードレス)

□ 振動モータ □


メ	一	カ	一	エクセン	エクセン	
型			式	KM25-2P	KM40-2P	
出		力	W	250	400	
電		圧	V	200	200	
電		流	A	1.2	2.1	
振		動	数	Hz	47.5/57.5	
遠		心	力	50Hz	kN	2.45
遠		心	力	60Hz	kN	3.53
適		用	ホ	ッ	パ	ー
取		付	ボ	ルト	mm	12
寸		法	L × W × H	mm	287 × 224 × 160	
重			量	kg	14.5	



KM25-2P

□ 高周波振動モータ □

メ	一	カ	一	エクセン	エクセン	エクセン
型			式	HKM40LHS	HKM55LF	HKM55LFS
出		力	W	400	550	550
電		圧	V	48	48	48
電		流	A	11	12.5	12.5
周		波	数	Hz	200~240	100~240
振		動	数	Hz	100~120	50~120
遠		心	力	kN	5.4	8.83
寸		法	L × W × H	mm	264 × 272 × 239	242 × 218 × 213
重			量	kg	19	16.5
備			考	ピンホルダー式	フック式	フック式・中間スイッチ付

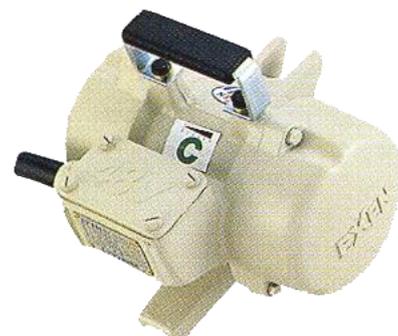

HMK55LF