


パイレータ・コンクリート関連機器

□ 簡易水量計(グラウトポンプ用) □

メーカー	岡三機工		
型式	OKM-350		
水量範囲	L	7~45(100cc単位)	
寸法	径 × 高さ	mm	タンク部 370 × 370 × 650
			架台 760~930 × 1595~2055
重量	kg	14(水平架台付:30kg)	

オーバーフロー式計量方法なので
計量に電源は不要です。

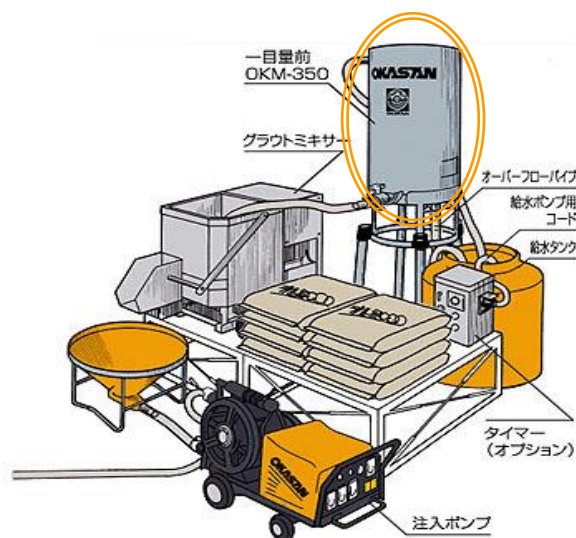

□ コンクリートミキサー(ポットミキサー) □

メーカー	日工	日工	日工	KYC		
型式	NGM2.5B	NGM3	NGM4	KNP-6		
練上量	切(L)	2.5(70)	3(83)	4(110)	6(150)	
電源	V	100	100	200	200	
	kW	0.4	0.75	1.5	2.2	
回転数	50/60Hz	rpm	27/32	27/32	26/31	19/22
口径	mm	345	390	420	550	
ドラム径	mm	600	656	744	850	
ドラム長	mm	601	615	755	820	
重量	kg	68	96	130	260	

※回転数は、モーター駆動時 ※エンジン搭載も可能です。



NGM4

□ 1m³コンクリートミキサー □

ドラム	最大混合容量	m ³	1.0
	全長 × 最大径	mm	1800 × 1350
	回転数	rpm	3~10
外寸	長 × 幅 × 高	mm	3230 × 1400 × 1845
総重量		kg	900.0



□ モルタルミキサー(タライミキサー) □

メーカー	日工	日工	東洋機械	KYC		
型式	TMU-3.5	TMU-3.5UD	TK-6	PBM-8		
練上量	切(L)	3.5(97)	3.5(97)	6(165)	8(250)	
電源	V	100	100	200	200	
	kW	0.75	0.75	3.7	3.7	
回転数	50/60Hz	rpm	33/40	33/40	31/37	33/40
ドラム径 × 高さ	mm	800 × 310	800 × 310	1050 × 410	1150 × 510	
重量	kg	95	120	270	300	

※TMU-3.5UDは、ドラムの昇降ができます。



TMU-3.5