


パイレータ・コンクリート関連機器

□ 生コンバケット(標準型・背低型・スライド開閉型) □

メ	一	カ	一	釜原	釜原
型	式			SKB-1-A	SKB-2-A
	型			標準型	標準型
容	量	m3		0.1	0.2
	L	mm		965	1140
	L1	mm		650	790
	D	mm		810	810
排	出	口	mm	360×320	360×320
自	重	kg		65	75

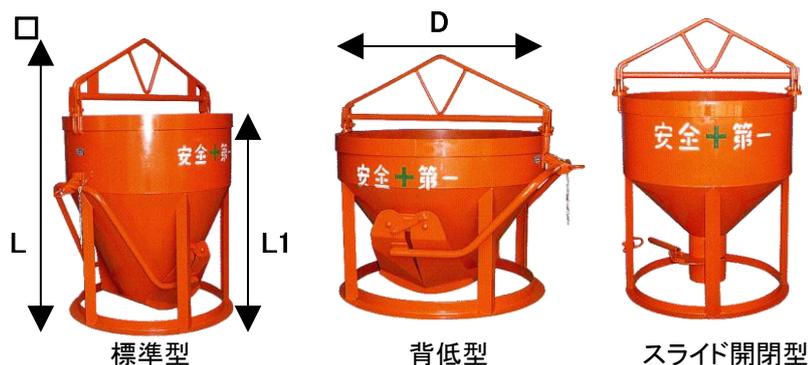

メ	一	カ	一	釜原	釜原	釜原	釜原	釜原	釜原	釜原	釜原
型	式			SKB-3-A	SKB-5-A	SKB-10-A	SKB-15-A	SKB-5-I	SKB-10-I	SKB-15-I	SKB-5-X
	型			標準型	標準型	標準型	標準型	背低型	背低型	背低型	スライド開閉型
容	量	m3		0.3	0.5	1.0	1.5	0.5	1.0	1.5	0.5
	L	mm		1270	1550	1989	2210	1420	1700	1900	1650
	L1	mm		920	1120	1480	1640	960	1180	1215	1230
	D	mm		870	1005	1223	1400	1220	1400	1700	1005
排	出	口	mm	420×360	430×380	490×410	530×490	500	550	600	外径200
自	重	kg		120	170	320	410	215	340	460	140

□ 生コンバケット(横出型・シュート型) □

メ	一	カ	一	釜原	釜原	釜原	釜原
型	式			SKB-3-L	SKB-5-L	SKB-3-J	SKB-5-J
	型			横出型	横出型	シュート型	シュート型
容	量	m3		0.3	0.5	0.3	0.5
	L	mm		1580	1715	1660	1990
	L1	mm		1160	1290	1310	1560
	D	mm		890	1005	870	1005
排	出	口	mm	360×220	430×280	270×450	270×500
自	重	kg		125	180	140	215



□ 生コンバケット(反転型) □

メ	一	カ	一	釜原	釜原
型	式			SKB-3-M	SKB-5-M
容	量	m3		0.3	0.5
	L	mm		980	1190
	L1	mm		660	820
	D	mm		850	960
自	重	kg		65	100



□ ちょうちんシュート・受けホッパー □



□ 土砂バケット(底開) □

メ	一	カ	一	タムラテック	タムラテック
型	式			BK-5	BK-10
容	量	m3		0.5	1.0
	幅	mm		1000	1400
	奥行	mm		900	1200
	バケット高さ	mm		930	1000
	全高	mm		1580	1650
自	重	kg		230	410



ちょうちんシュートはねじれない様に吊って、曲げる箇所ではチェーンを短くして、差込を深くして下さい。