


## 各種カッター・切断機及び鉄筋加工機

## □ 鉄筋ストライナー(ハンド型) □

メ		カ	石原	オグラ	石原
型		式	DBR-32WN	HBB-32	RJ-38
仕		様	—	—	ポンプ分離型
曲げ能力	曲げ可能径	mm	13~32	13~32	38
	曲げ速度	秒	8 (135°曲げ)	6~13 (90°曲げ)	25 (90°曲げ)
	曲げ範囲	度	25R	0~90	0~90
電		源	V	100	100
電		流	A	11	15
外	寸	L	mm	660	590
		W	mm	270	290
		H	mm	200	210
重		量	kg	26	22.6



RJ-38

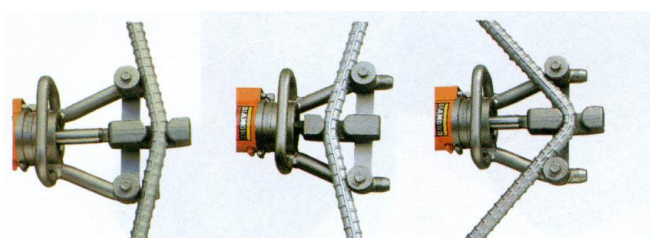

引き修正      押し修正      アンカー曲げ(D32 90°)



DBR-32WN

## □ 油圧鉄筋ベンダー(ハンド型) □

メ		カ	オグラ	石原
型		式	HBB-180	HB-16W
曲げ能力	曲げ可能径	mm	最大16	6~16
	曲げ速度	秒	8 (180°曲げ)	8 (135°曲げ)
電		源	V	100
電		流	A	11
寸	法	L	mm	530
		W	mm	178
		H	mm	110
重		量	kg	12.5



HBB-180

## □ 油圧差し筋ベンダー(ハンド型) □

メ		カ	石原
型		式	DBS-13
曲げ能力	最大曲げ径	mm	13
	曲げ角度	度	0~90
	曲げ速度	秒	3~4 (90°曲げ)
電		源	V
電		流	A
外	寸	L	mm
		W	mm
		H	mm
重		量	kg



DBS-13