電動工具・工具類

□ 100V電動ハンマー □

メーカー		マキタ	マキタ	マキタ	日立工機	マキタ
型式		HM0810	HM0871C	HM1201	H55SB	HM1500
クラス		小	小	中	中	大
打撃エネルギー	J	7.6	2.0～11.6	14.2	16	28.5
打撃数	min^{-1}	2900	1100～2650	2000	1450	1300
電源	V	100	100	100	100	100
消費電力	W	1050	1100	1130	1140	1430
電流	A	11	13	12	12	15
全長	mm	410	466	480	563	647
質量	kg	5.3	5.3	8.7	9.5	17
標準ﾌﾞﾙﾎﾟｲﾝﾄ	mm	六角軸17-280	SDSﾏｯｸｽ-280	六角軸21-320	六角軸21-320	六角軸30-410
グリスパック		○	○	○	○	○
二重絶縁		○	○	(3P仕様)	○	○
防振ハンドル		—	○	○	○	○

HM0810

H55SB

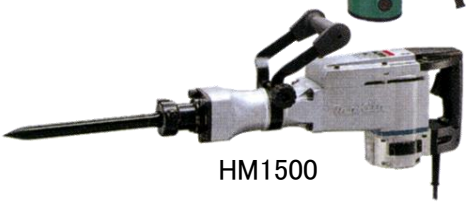
HM1500

□ 100V電動ケレンハンマー □

メーカー		マキタ	マキタ
型式		HK1810	HK1800L
打撃エネルギー	J	0～3.9	3.9
打撃数	min^{-1}	0～3200	3200
電源	V	100	100
電流	A	5.2	5.2
消費電力	W	505	505
全長	mm	315	1130
質量	kg	3.2	5
グリスパック		○	○
二重絶縁		○	○

HK1810

HK1800L

■ 先端工具

形状	用途	名称	刃先幅×長さ (mm)
	ハツリ、破砕に	ブルポイント	径13×220
	溝つきに	スケーリングチゼル	30×150 50×150
	溝つきに	グルーピングチゼル	8×170 12×170 20×170
	クッションフロアの剥離に	スクレーパアッセンブリ	—

□ 100Vホットエアガン □ (スクレーパ付)

メーカー			リョービ
型式			HAG-1550
熱風温度		℃	50～550
風量	LOW	L/min	200
	HIGH	L/min	400
定格電流		A	12
消費電力		W	1200
絶縁方式			二重絶縁
寸法	L×W×H	mm	246×75×200
質量		kg	0.8

HAG-1550

□ エアーケレン □

メーカー		日東工器	日東工器
型式		S-500	S-1000
使用圧力	MPa	0.59	0.59
空気消費量	m3/min	0.27	0.27
無不可打撃数	min^{-1}	2500	2500
チゼルシャンク径	mm	12.7	12.7
全長	mm	890	1470
本体質量	kg	4.7	6.1

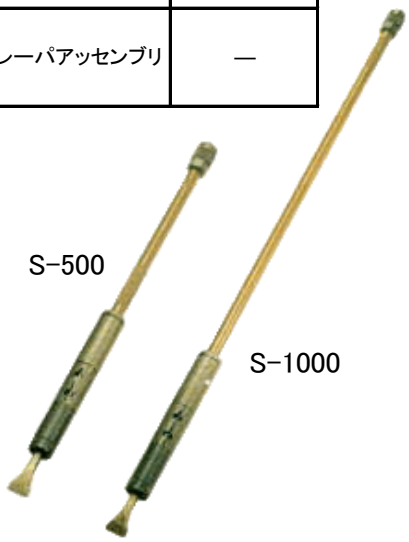
S-500
S-1000