


仮設・水槽・タンク


□ ポリエチレン製敷板 □

品名	ブラシキ	
耐荷重	t	60
寸法	mm	1220×2440
厚さ	mm	約13
重量	kg	39

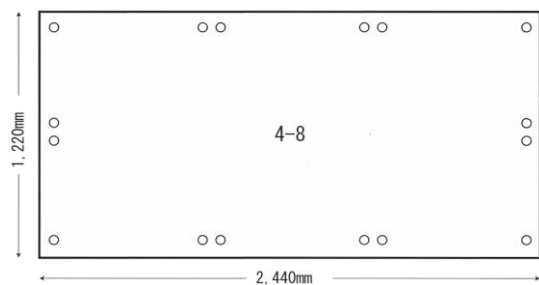


□ ナイロン繊維入りゴムマット □

品名	スーパーストロングマット	
耐荷重	t	36
寸法	mm	1000×2000
厚さ	mm	10
重量	kg	25

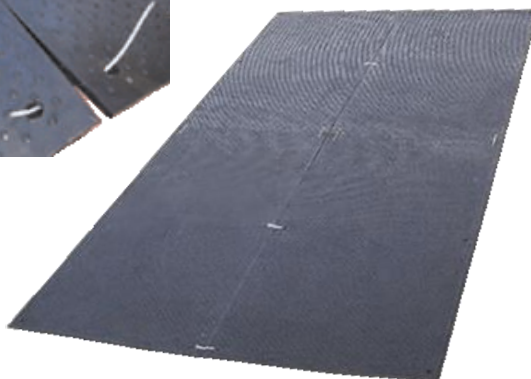

□ 敷ゴムマット □

寸法	mm	1000×2000
厚さ	mm	15
質量	kg	約36

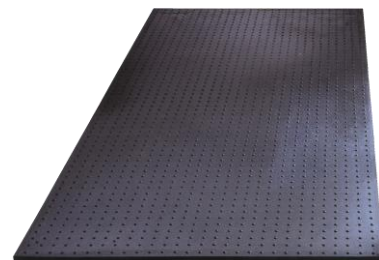

- ・ナイロン繊維入り特殊ゴム素材
- ・軽量・薄手で運搬が容易
- ・連結可能 φ20穴(座金入り)6個

□ 敷鉄板 □

呼称		3×6	5×10
寸法	mm	914×1829	1524×3048
厚さ	mm	19	25
質量	kg	249	911



□ アルミ梯子 □

型式	CSM-50		CSM-74	
タイプ	一連		二連	
全長	m	5.01	7.31	
縮長	m	—	4.25	
重量	kg	9.0	17.1	

1連梯子 使用高さが5m未満
軽量で、一定の高さのみで
使う場合

2連梯子 使用高さが4m以上
ご使用の高さに合わせて高さを
調節したい場合



□ 脚立型アルミ作業台 □



型式	GTW-16-4		
垂直高	m	1.20~1.60	
天板部	幅	mm	400
	長さ	mm	1510
設置寸法	幅	mm	693~794
	長さ	mm	2345~2558
重量	kg	18.7	

- 手がかり棒(4本)はスライド式で、セットの際に場所をとりません。
- 脚は20mmピッチで高さの調節ができます。
- 折りたたんで積み重ねが可能です。
- 複数のアルミ作業台を連結用足場板でつないで広い作業用足場を作成できます。

- (例)
- ①=GTW-16 4台
 - ②=たてブリッジ 2枚
(HLG) 1290×400mm
 - ③=よこブリッジS 1枚
(HSG-S) 1330×400mm
 - ④=よこブリッジL 2枚
(HSG-L) 1550×400mm

