

備品・家電・通信

□ スポットクーラー □

メーカ		ナカトミ	スイデン
型式		N407-R	SS-3F60-3B
冷風ダクト		1本	3本
電源		V	三相200
運転電流		A	強10.2 弱9.6
消費電力		kW	強1.0 弱0.94
冷房能力		kW	2.5
外形寸 (ダクト除く)	W	mm	400
	D	mm	430
	H	mm	820
本体質量		kg	40



N407-R



SS-SF60-3B

□ 100Vミストファン □

メーカ		スーパー工業	三笠
型式		SFJ-1002	MWM-502
噴霧量		L/min	0.24
電源		V	単相100V
出力		kW	0.7
寸法	L	mm	780
	W	mm	630
	H	mm	1570~2080
首振り角度		度	60
首折れ角度		度	35
本体質量		kg	72
水タンク容量		L	28
ファンサイズ		mm	450



SFJ-1002




MWM-502

細霧の蒸発に伴う気化熱で周辺温度を3~6度下げる「冷却効果」と
 粉塵に細霧を吸着させることにより空気中の粉塵を減らす「粉塵ダウン効果」
 を持った自然にやさしいフォグユニットです。

□ 100Vミストポンプ ホース噴霧型 □

メーカ		三笠
型式		MWM-1002
電圧		V
消費電力		W
周波数		Hz
使用可能ノズル		個
寸法	L	mm
	W	mm
	H	mm
本体質量		kg

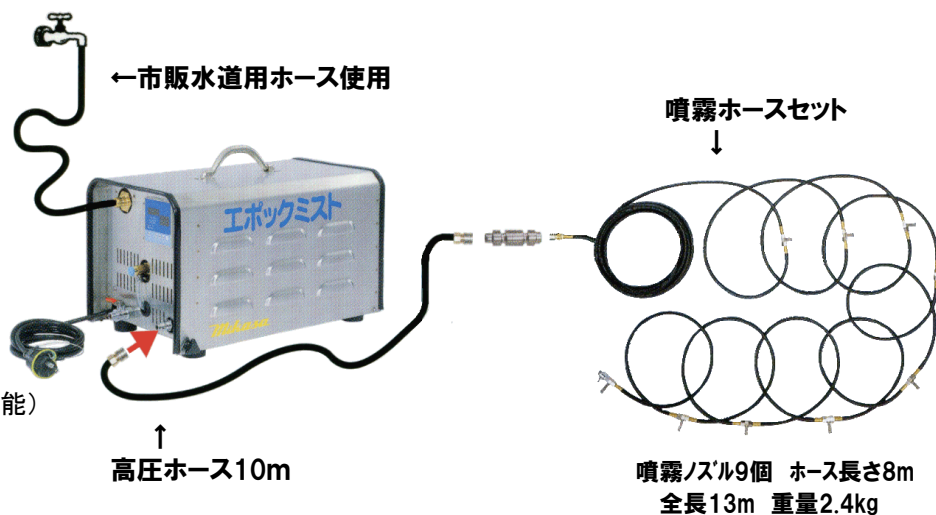

タイマー制御による自動間欠運転(調整可能)

噴霧ホースは2本まで連結可能です。

噴霧ノズル9個 ホース長さ8m
全長13m 重量2.4kg