

測量機械・測定機器

□ 光波距離計(トータルステーション) □

メ	一	一	トプコン	トプコン	ニコン	ペンタックス
型	式		CS101F	CS-235WF	NST-307Cr	V-270c
望 遠 鏡	倍 率		26	30	33	30
	視 界		1°30'	1°30'	1°20'	1°30'
	分 解 力		3"	2.5"	2.5"	3"
	最短合焦距離		0.9m	1.3m	1.5m	1.0m
測 距 部	測 距 範 囲		ピンポール: 550m、1P: 1100m、 3P: 1600m	1P: 3000m、3P: 4000m	レフシート(5cm角): 5~100m、 ミニプリズム: 1000m、1素子P: 2000m	インチプリズム: 1.5~400m、ミニプリズム: 1.5~600m、1素子プリズム: 1.5~900m
	測 距 精 度		±(3mm+2ppm)	±(2mm+2ppm×D)m.s.e.	±(3mm+2ppm×D) 高速モード: ±(10mm+3ppm×D)	±(3mm+2ppm×D)
測 角 部	検 出 方 式		水平: 対向読/鉛直: 片読	水平角: 両側/鉛直角: 片側	水平角: 片読、高度角: 片読	水平角: 片側検出、高度角: 片側検出
	精 度		5"	5"	5"	7"
気 泡 管 度	平 盤 気 泡 管		30"/2mm	30"/2mm	30"/2mm	40"/2mm
	円 形 気 泡 管		10"/2mm	10"/2mm	10"/2mm	8"/2mm
角 度 補 正 範 囲			2軸自動±3'	2軸自動±3'	視準軸方向±3	±3
内 部 電 源			BT-32Q DC7.2V 1.4Ah	BT-52QA DC7.2V 2.7Ah	単3形ニッケル水素電池×4本	ニッケル水素充電式蓄電池 DC6V
寸 法	L × W × H		153 × 184 × 343mm	150 × 184 × 336mm	173 × 168 × 335mm	177 × 172 × 343mm
質 量	本 体		4.9kg (バッテリー0.3含む)	4.9kg (バッテリー含む)	4.8kg (バッテリー含む)	5.4kg (バッテリー含む)
	ケ ー ス		3.7kg	3.2kg	2.4kg	

□ 測量機用三脚 □



レベル用エレベータ三脚




CS-235WF

□ プリズムユニット □

チルト1プリズム・
ターゲット付ユニット

固定3プリズムユニット

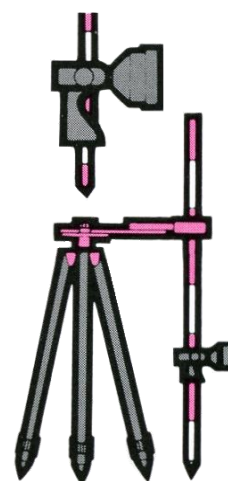

ミニプリズム