


測量機械・測定機器

□ 温湿度記録計 □

メーカー	佐藤計量器
型式	MINI-CUBE(7008-10)
測定範囲	温度 -15~40℃ 湿度 5~100%rh
測定精度	温度 ±2℃(10~30℃)、 その他は±3℃ 湿度 ±5%rh(at25℃±5℃)、 その他は±7%rh
記録紙	最小目盛: 温度2℃・湿度5%rh、 7日用
電源	単3形乾電池×1本
寸法	W148×D97×H190 mm
質量	1.6 kg

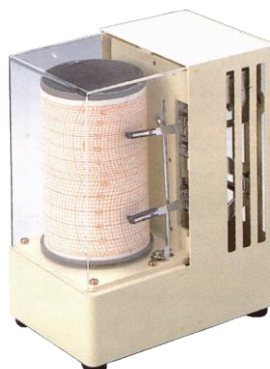

MINI-CUBE

□ ハンド風速計 □

メーカー	佐藤計量器
型式	SK-73D
測定範囲	風速0~30m/s、 温度0~80℃
測定精度	風速±3%FS±1digit、 温度±0.5℃±1digit
電源	単3形アルカリ乾電池5本
寸法	W84×H206×D42mm
質量	約475g(乾電池含む)



SK-73D

□ 風杯型風速計 □

メーカー			大田計器	大田計器	大田計器
型式			No.26-SPD	No.26-SP	OT-901
風速センサ	起動風速	m/s	0.5	1.0	2未満
	耐風速	m/s	50	50	90
	寸法 W×H	mm	118×206.5	118×206.5	308×354
	重量	kg	1.5 (ケーブル含む)	1.5 (ケーブル含む)	1
風速指示器	測定範囲	m/s	0.5~40	1.0~40	2~90
	精度		6m/s以下: ±0.3m/s以内 6m/s超: その値の±5%以内	10m/s以下: ±1.0m/s以内 10m/s超: その値の±10%以内	10m/s以下: ±0.5m/s以内 10m/s超: その値の±5%以内
	表示		デジタルLED3桁 最小値0.1m/s	アナログ指針	7セグメント赤色LED3桁及び液晶表示
	メモリ		—	—	43200データ
	記録方式		—	—	感熱リアルタイム式24桁2トットスペース
	警報設定範囲		1~30m/s	1~30m/s	0~60(1次・2次)
	警報出力		警報ブザー	警報ブザー	警報ブザー、LCDフラッシング
	電源		DC12~35V(AC100オプショ)	DC12~27V(AC100オプショ)	AC100V
	寸法 W×D×H	mm	150×133×120	150×132.6×120	230×225×160
	重量	kg	1.3	1.3	3.9



No.26-SPD



No.26-SP

OT-901
三色回転灯付