

掘削機・掘削付属アタッチメント

- 後方小旋回ミニバックホー □
 □ バケット容量 0.03~0.1 □



U-008-5



U-17-3α


VIO20-6
(一部 クレーン機能有)

メ	一	カ	一	クボタ	ヤンマー	クボタ	コマツ	コベルコ	ヤンマー	クボタ
型			式	U-008-5	VIO17-1	U-17-3α	PC20MR-5	SK20SR-6	VIO20-6	U-20-3α
特	殊	仕	様						クレーン仕様有	クレーン/可変脚有
バケット容量(新JIS山積)		m ³		0.03<0.018>	0.06<0.04>	0.06<0.041>	0.1<0.066>	0.1<0.06>	0.1<0.066>	0.1<0.08>
標準バケット幅(サイドカット含)		mm		318	450	500	500	490	490	500
エ	ン	ジ	ン	D722-E3-BH-5	3TNV70-XBV	D902-K3A	3D76E-6	3TNV76	3TNV76-PBV1	D1105-E2-BH-12
定	格	出	力 / 回 転 数	kW(PS)/min ⁻¹	7.4(10.2)/2050	10.1(13.7)/2200	11.8(16)/2300	15.8(21.5)/2500	14.3(19.4)/2400	14.0(19.0)/2200
最	大	掘	削 深 さ	mm	1600	2210	2310	2280	2270	2320
最	大	掘	削 高 さ	mm	2775	3690	3540	4000	4070	4070
最	大	掘	削 半 径	mm	3120	3730	3900	4150	4140	4140
最	大	ダ	ン プ 高 さ	mm	1945	2620	2440	2720	2780	2700
最	大	垂	直 掘 削 深 さ	mm	1265	1800	1910	1860	1870	1900
正	面	最	小 旋 回 半 径 (スイング時)	mm	1250	1540(1330)	1440(1210)	1790(1450)	1670 (1390)	1690 (1330)
最	大	吊	り 上 げ 能 力	ton × m	-	-	-	-	0.40 × 1.9	0.40 × 1.86
最	大	地	上 揚 程	mm	-	-	-	-	2330	1820
最	大	地	上 揚 程 時 作 業 半 径	mm	-	-	-	-	2440	1990
最	大	地	下 揚 程	mm	-	-	-	-	1920	1870
最	大	地	下 揚 程 時 作 業 半 径	mm	-	-	-	-	1830	1710
最	小	作	業 半 径	mm	-	-	-	-	3550	3430
最	小	作	業 半 径	mm	-	-	-	-	1480	1510
最	小	作	業 半 径 時 地 上 揚 程	mm	-	-	-	-	1410	1480
走	行	速	度 高 速 / 低 速	km/h	4.0/2.0	4.2/2.1	4.1/2.1	4.6/2.8	4.2/2.2	4.2/2.2
燃	料	タ	ン ク 容 量	L	12	20	19	28	27.5	28
ク	ロ	ー	ラ ー 全 長	mm	1230	1540	1585	1880	1890	1860
シ	ュ	ー	幅	mm	180	230	230	250	250	250
最	低	地	上 高	mm	150	165	150	285	260	265
寸	法	全	長	mm	2780	3460	3545	3750	3890	3845
(輸	送	全	幅	mm	700/860(可変脚)	950/1280(可変脚)	990/1240(可変脚)	1450	1550	1400
時)	全	高	mm	1405	2370	2250	2520	2400	2400	2250
運	転	整	備 質 量	kg	950	1660	1620	1965	1990	1980
YDEC	商	品	番 号	100311-312	100416-417	100416-417	100611-612	100611-612	100611-612-614	100615
YDEC	管	理	記 号	MU-	MU-	MU-	MU-	MU-	MU-	MU-


掘削機・掘削付属アタッチメント

- 後方小旋回ミニバックホー □
□ バケット容量 0.12 □

掘削作業範囲図

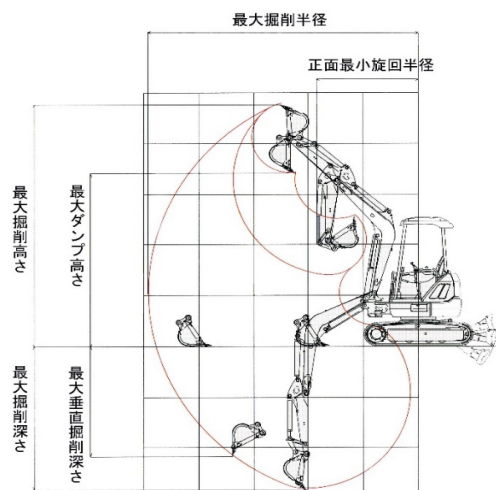

クレーン作業範囲図

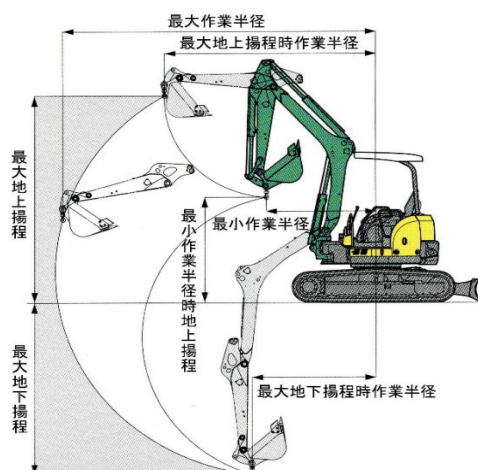

U-30-6α




PC30MR-5

メ	一	カ	一	クボタ	ヤンマー	コベルコ	コマツ	日立
型			式	U-30-6α	VIO30-6C	SK30SR-6	PC30MR-5	ZX30U-5B
特	殊	仕	様	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有
バケット容量(新JIS山積)	m ³			0.12 <0.09>	0.12 <0.1>	0.12 <0.09>	0.12 <0.09>	0.12 <0.09>
標準バケット幅(サイドカット含)	mm			530	540	500	500	500
エンジン型式				D1703-M-E3-BH-8	3TNV88-ESBV3	3TNV82A-B	3D88E-7	3TNV88
定格出力/回転数	kW(PS)/min ⁻¹			18.9(25.7)/2200	18.5(25.2)/2200	17.1(23.0)/2400	18.2(24.7)/2200	18.0(24.0)/2400
最大掘削深さ	mm			2820	2820	2820	2760	2790
最大掘削高さ	mm			4570	4550	4800	4840	4620
最大掘削半径	mm			4905	4730	5200	5050	4750
最大ダンプ高さ	mm			3145	3160	3420	3350	3200
最大垂直掘削深さ	mm			2290	2290	2360	2400	2330
正面最小旋回半径(スイング時)	mm			2095 (1690)	2050 (1840)	2300 (1910)	2055 (1560)	1970 (1580)
最大吊り上げ能力	ton × m			0.9 × 1.8	0.9 × 1.81	0.9 × 2.0	0.9 × 1.9	0.9 × 1.9
最大地上揚程	mm			2145	2220	2610	2290	2240
最大地上揚程時作業半径	mm			2715	3020	3270	2920	2680
最大地下揚程	mm			2340	2400	2490	2345	2290
最大地下揚程時作業半径	mm			2120	1880	2240	2320	2180
最大作業半径	mm			4175	4250	4600	4395	4190
最小作業半径	mm			1755	1770	1970	1900	1700
最小作業半径時地上揚程	mm			1565	1490	1610	1625	1680
走行速度 高速/低速	km/h			4.6/3.1	4.5/2.7	4.4/2.5	4.6/2.6	4.3/2.8
燃料タンク容量	L			46	41	42	41	42
クローラー全長	mm			2100	2160	2160	2105	2110
シユー幅	mm			300	300	300	300	300
最低地上高	mm			290	320	345	305	280
寸法 (輸送時)	全長	mm		4530	4470	4730	4560	4450
	全幅	mm		1550	1550	1550	1550	1550
	全高	mm		2465	2500	2510	2520	2480
運転整備質量	kg			2990	2980	3210	2950	3000
YDEC 商品番号				100726-727	100726-727	100726-727	100726	100726-727
YDEC 管理記号				MU-	MU-	MU-	MU-	MU-


掘削機・掘削付属アタッチメント

- 後方小旋回ミニバックホー □
□ バケット容量 0.2 □

掘削作業範囲図

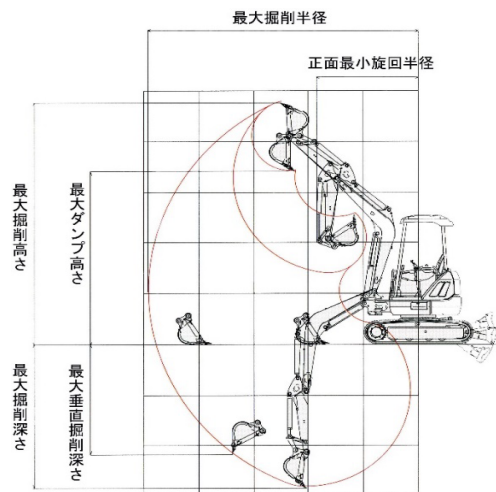

クレーン作業範囲図

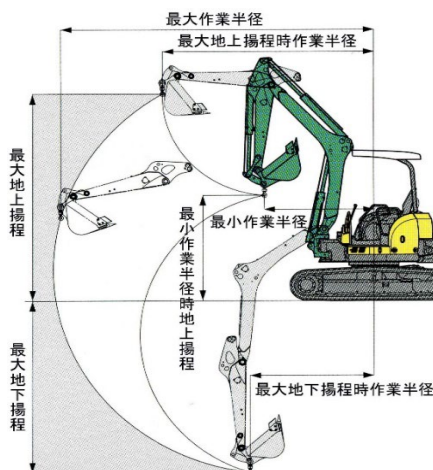

メ	一	カ	一	クボタ	ヤンマー	コベルコ	ヒタチ
型			式	U-40-6E	VIO45-6A	SK45SR-6E	ZX40U-5B
特	殊	仕	様	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有
特	記	事	項	2柱キャビー値	2柱キャビー値	キャビー値	2柱キャビー値
バケット容量(新JIS山積)		m ³		0.2<0.14>	0.2<0.14>	0.2<0.14>	0.2<0.14>
標準バケット幅(サイドカット含)		mm		600	650	600	600
エンジン型式				D1803-CR-TE4-BH3	4TNV88C-PBV	YDM-4TNV88C	EDM-4TNV88
定格出力/回転数		kW(PS)/min ⁻¹		30.1(40.9)/2200	27.5(36.9)/2200	27.9(37.9)/2400	28.2(38.3)/2400
最大掘削深さ		mm		3340	3360	3440	3320
最大掘削高さ		mm		5360	5530	5660	5590
最大掘削半径		mm		5830	5540	5850	5760
最大ダンプ高さ		mm		3700	3870	4080	3910
最大垂直掘削深さ		mm		2640	2690	2820	2550
正面最小旋回半径(スイング時)		mm		2400(1920)	2190(1950)	2250(1850)	2240(1750)
最大吊り上げ能力		ton×m		0.99×2.8	1.1×2.4	0.99×2.5	0.99×1.9
最大地上揚程		mm		3180	3590	3120	3210
最大地上揚程時作業半径		mm		3550	3660	3350	3070
最大地下揚程		mm		2910	2970	3080	2620
最大地下揚程時作業半径		mm		2400	2140	2220	2700
最大作業半径		mm		5065	5040	5170	4990
最小作業半径		mm		2040	1900	1920	1910
最小作業半径時地上揚程		mm		1825	1790	1850	2100
走行速度 高速/低速		km/h		4.9/2.9	4.6/2.4	4.0/2.2	4.2/2.5
燃料タンク容量		L		60	66	75	70
クローラー全長		mm		2490	2590	2500	2500
シユ一幅		mm		350	350	400	400
最低地上高		mm		310	345	345	340
寸法 (輸送時)	全長	mm		5360	5230	5280	5350
	全幅	mm		1960	1970	1960	1960
	全高	mm		2530	2570	2530	2530
運転整備質量		kg		4380	4490	4470	4440
YDEC 商 品 番 号				101021-022	101021-022	101021-022	101021
YDEC 管 理 記 号				MU-	MU-	MU-	MU-



ZX40U-5B



SK45SR-6E