



掘削機・掘削付属アタッチメント

- 超小旋回ミニバックホー □
□ バケット容量 0.03~0.2 □

掘削作業範囲図

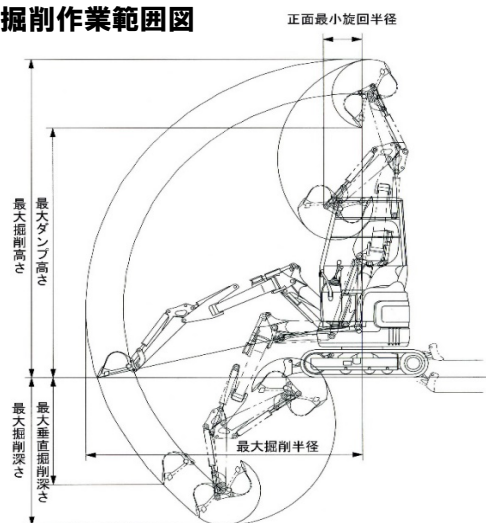

クレーン作業範囲図

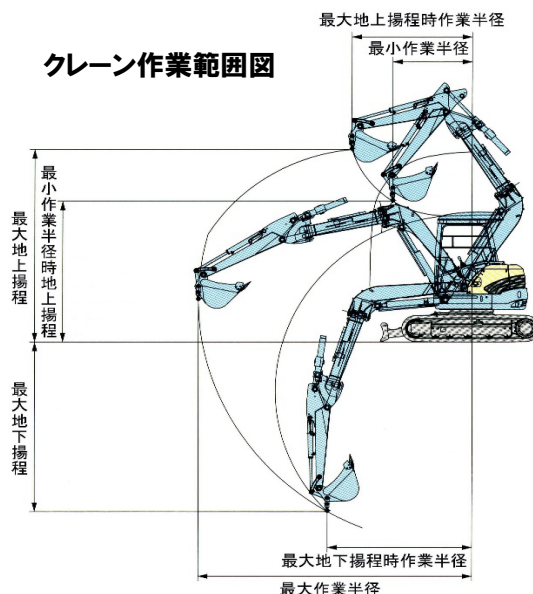

メ	一	カ	一	コマツ	クボタ	クボタ	コマツ	コベルコ	クボタ
型		式		PC10UU-5	RX-205	RX-306E	PC30UU-6	SK38UR-6	RX-506
特	殊	仕	様			※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様
バケット容量〈新JIS山積〉	m ³			0.03 <0.025>	0.08 <0.06>	0.12 <0.09>	0.12 <0.09>	0.12 <0.11>	0.2 <0.21>
標準バケット幅(サイドカット含)	mm			350	450	480	500	600	680
エンジン型式				2D70E	D1105-E2-BH-SR-2	D1703-M-E3-BH-9	3D88E-6	3-3TNV82A	D1803-CR-TE4
定格出力 / 回転数	kW(PS)/min ⁻¹			6.5(8.8)/2200	14.0(19)/2200	18.9(25.7)/2200	18.9(25.7)/2200	17.1(23)/2400	30.1(40.9)/2200
最大掘削深さ	mm			1750	2210	2960	2860	3260	4065
最大掘削高さ	mm			3690	4630	5180	4970	5670	6420
最大掘削半径	mm			2935	3860	4530	4380	4980	5730
最大ダンプ高さ	mm			2900	3490	3740	3610	4260	4660
最大垂直掘削深さ	mm			1250	1940	2380	2300	2800	2820
正面最小旋回半径	mm			500	700	775	920	965	1000
最大吊り上げ能力	ton × m			-	-	0.9 × 1.6	0.9 × 1.88	0.99 × 2.0	0.99 × 2.8
最大地上揚程	mm			-	-	2430	2635	3050	3435
最大地上揚程時作業半径	mm			-	-	1465	1535	2010	2040
最大地下揚程	mm			-	-	2595	2190	2930	3600
最大地下揚程時作業半径	mm			-	-	1715	2175	2010	1975
最小作業半径	mm			-	-	3770	3730	4370	4915
最小作業半径時地上揚程	mm			-	-	1465	1535	1600	1670
最小作業半径時地下揚程	mm			-	-	2430	1610	2350	2930
走行速度 高速 / 低速	km/h			3.8/2.0	4.2/2.2	4.6/2.7	4.6/2.6	4.2/2.5	4.5/2.6
燃料タンク容量	L			10	24	41	41	42	60
クローラー全長	mm			1365	1860	2090	2105	2160	2490
シユー幅	mm			180	250	300	300	300	400
最低地上高	mm			160	265	290	305	345	310
寸法 (輸送時)	全長	mm		2730	3660	4080	4205	4320	5170
	全幅	mm		1000	1400	1550	1550	1700	2000
	全高	mm		2075	2270	2470	2450	2530	2540
運転整備質量	kg			1080	1990	2990	2990	3830	5440
YDEC 商 品 番 号				100316	100506・507	100741・742	100741	100741	101036
YDEC 管 理 記 号				MU-	MU-	MU-	MU-	MU-	MU-