



掘削機・掘削付属アタッチメント

□ パワーショベル □

掘削作業範囲図

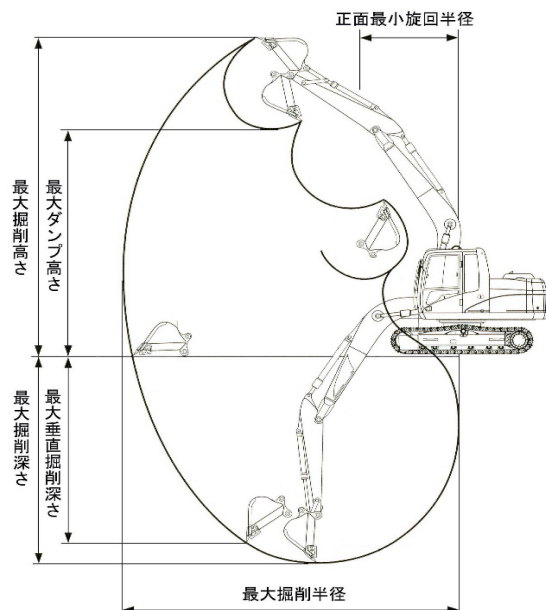

クレーン作業範囲図

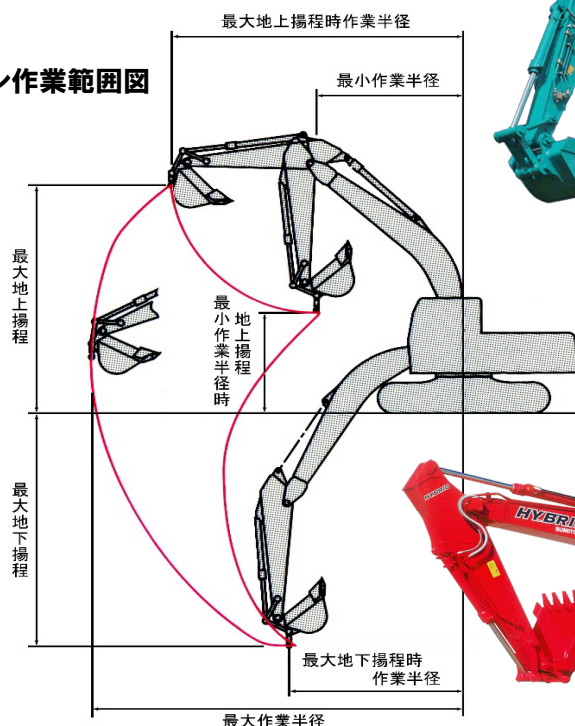

ハイブリッド掘削機

メ	一	カ	一	日立	日立	コマツ	コベルコ	住友	コベルコ	CAT
型			式	ZX70-3	ZX110-3	PC120-8	SK200-9	SH200HB-6	SK200H-9	336E
特	殊	仕	様	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有	配管	※クレーン仕様有	※ハイブリッド	※ハイブリッド	
バケット容量〈新JIS山積〉	m ³			0.24 <0.28>	0.4 <0.45>	0.45 <0.5>	0.7 <0.8>	0.7 <0.9>	0.7 <0.8>	1.2 <1.4>
標準バケット幅(サイドカット含)	mm			750	970	979	1160	1160	1160	1480
エンジン型式				AU-4LE2X	AJ-4JJ1X	SAA4D95LE-5-A	J05E-TJ	AM-4HK1X	J05E-TJ	C9.3
定格出力 / 回転数	kW(PS)/min ⁻¹			40.5(55)/2000	69(94)/2000	68.4(93)/2200	117(159)/2000	119.3(162.2)/1800	117(159)/2000	224(305)/1800
最大掘削深さ	mm			4170	5080	5520	6700	6650	6700	7390
最大掘削高さ	mm			7150	8110	8650	9720	9610	9720	10280
最大掘削半径	mm			6320	7760	8290	9900	9900	9900	11110
最大ダンプ高さ	mm			5060	5700	6210	6910	6810	6910	7200
最大垂直掘削深さ	mm			3730	4110	4950	6100	5960	6100	6070
正面最小旋回半径	mm			1720	2400	2450	3540	3660	3540	4380
最大吊り上げ能力	ton × m			1.7 × 3.0	2.9 × 3.4	2.9 × 4.0	2.9 × 6.0	2.9 × 6.0	2.9 × 6.0	-
最大地上揚程	mm			3570	4220	4830	6350	6380	6350	-
最大地上揚程時作業半径	mm			3500	4720	4480	6070	6160	6070	-
最大地下揚程	mm			3230	4020	5210	5900	5890	5900	-
最大地下揚程時作業半径	mm			2840	3600	3430	3970	4080	3970	-
最大作業半径	mm			5450	6690	7270	8660	8680	8660	-
最小作業半径	mm			1820	2260	2020	2820	3660	2820	-
最小作業半径時地上揚程	mm			2540	2320	2640	3240	3240	3240	-
走行速度 高速 / 低速	km/h			5.3/3.4	5.5/3.6	5.5/2.9	6.0/3.6	6.0/3.6	5.2/3.1	5.0/3.3
燃料タンク容量	L			135	250	247	370	410	370	620
クローラー全長	mm			2765	3340	3610	4170	4180	4170	4590
シユ幅	mm			450	500	500	700	800	700	700
最低地上高	mm			360	440	400	450	440	445	480
寸法 (輸送時)	全長	mm		6080	7280	7590	9560	9380	9560	11130
	全幅	mm		2260	2490	2500	2900	3000	2900	3290
	全高	mm		2600	2740	2875	3070	3000	3070	3450
運転整備質量	kg			6470	10900	12100	20160	21320	20660	34500
YDEC 商 品 番 号				101127	101208	101307	101436	101438・439	101438	101506・507
YDEC 管 理 記 号				P-	P-	P-	P-	P-	P-	P-