



掘削機・掘削付属アタッチメント

□ 後方小旋回パワーショベル □

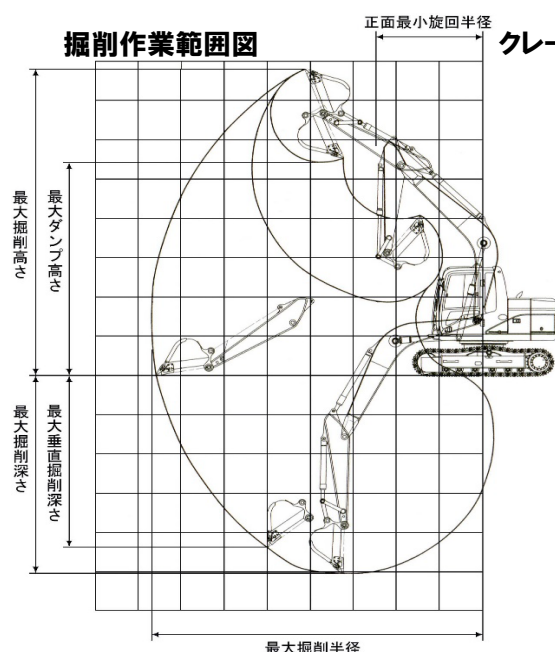

クレーン作業範囲図

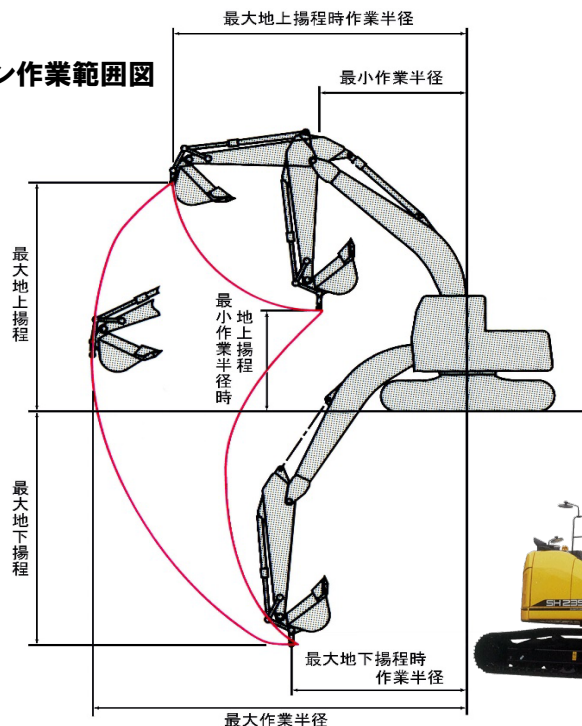

メ	一	カ	一	コベルコ	ヤンマー	CAT	コベルコ	ヒタチ	住友
型	式			SK75SR-3	SV100-2A	311DRR	SK135SR-7	ZX135US-3	SH235X-6
特	殊	仕	様	※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有	※クレーン仕様
バケット容量〈新JIS山積〉	m ³			0.25<0.28>	0.4<0.37>	0.4<0.45>	0.45<0.5>	0.45<0.5>	0.7<0.8>
標準バケット幅(サイドカット含)	mm			750	950	895	1000	1010	1130
エンジン型式				4LE2XCUA	4TNV98CT-VBV	KDP-C4.2	4JJXDRA	AJ-4JJ1X	AM-4HK1X
定格出力/回転数	kW(PS)/min ⁻¹			41(57)/2200	51.7(70.3)/2100	60(82)/1700	80.7(109.7)/2000	69(94)/2000	119.3(162.2)/1800
最大掘削深さ	mm			4160	4310	5040	5520	5530	6650
最大掘削高さ	mm			7410	7240	7800	9180	9240	10860
最大掘削半径	mm			6480	7240	7700	8370	8380	9850
最大ダンプ高さ	mm			5340	5120	5440	6750	6780	7970
最大垂直掘削深さ	mm			3870	3890	4510	4500	5010	5920
正面最小旋回半径(スイング時)	mm			1710	2480(2110)	2440	2130	2100	2310
最大吊り上げ能力	ton×m			1.7×2.5	2.9×2.7	2.9×3.7	2.9×2.4	2.9×4.0	2.9×5.8
最大地上揚程	mm			4180	3580	4540	5570	4740	6950
最大地上揚程時作業半径	mm			2600	4290	5090	3960	4490	4790
最大地下揚程	mm			3000	3780	4430	4930	4410	5900
最大地下揚程時作業半径	mm			3260	3040	3210	3380	3940	3980
最大作業半径	mm			5570	6360	6670	7390	7350	8640
最小作業半径	mm			2500	2250	2530	2400	2010	1640
最小作業半径時地上揚程	mm			3940	2230	2110	3410	2680	3740
走行速度 高速/低速	km/h			5.3/2.6	4.0/2.2	5.1/3.5	5.6/3.4	5.5/3.3	5.0/3.2
燃料タンク容量	L			120	115	210	186	220	320
クローラー全長	mm			2830	3070	3320	3580	3580	4180
シユ幅	mm			450	475	500	500	500	700
最低地上高	mm			350	420	435	440	440	440
寸法 (輸送時)	全長	mm		5830	6410	6910	7430	7360	8690
	全幅	mm		2300	2320	2490	2490	2500	2990
	全高	mm		2550	2810	2860	2810	2780	3090
運転整備質量	kg			7440	9630	11900	14100	13400	23160
YDEC 商 品 番 号				101151	101245・246	101256	101317・348・355	101316	101441・449
YDEC 管 理 記 号				PU-	PU-	PU-	PU-	PU-	PU-