



掘削機・掘削付属アタッチメント

□ 超小旋回パワーショベル □

掘削作業範囲図

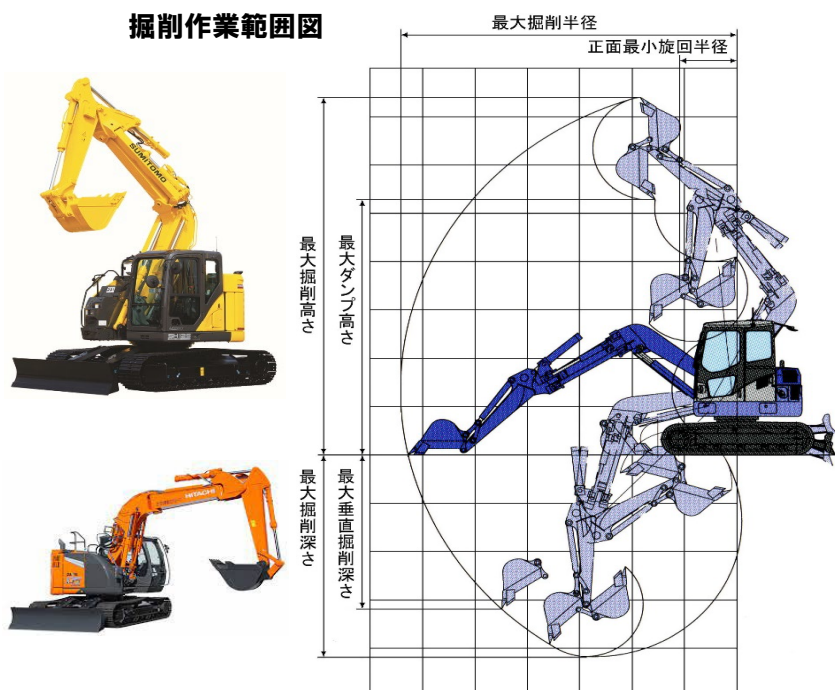

クレーン作業範囲図

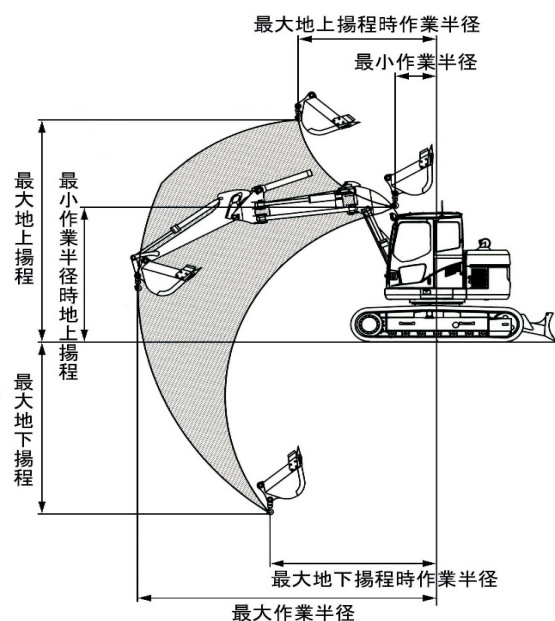

メ	一	カ	一	住友	住友	日立	住友	住友
型			式	SH75XU-3B	SH75XU-6A	ZX135USOS-6	SH125XU-6	SH125XU-7
特	殊		仕	※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様
バケット容量〈新JIS山積〉	m ³			0.25<0.28〉	0.25<0.28〉	0.4<0.45〉	0.4<0.45〉	0.4<0.45〉
標準バケット幅(サイドカット含)	mm			804	804	920	907	907
エンジン型式				AU-4LE2X	4LE2XDPC	AR-4JJ1X	AM-4JJ1X	AR-4JJ1X
定格出力 / 回転数	kW(PS)/min ⁻¹			40(54.4)/2000	43(58.5)/2000	78.5(107)/2000	74.9/2000	76.4/2000
最大掘削深さ	mm			4250	4250	4820	4910	4910
最大掘削高さ	mm			7250	7380	8650	8630	8630
最大掘削半径	mm			6490	6500	7670	7590	7590
最大ダンプ高さ	mm			5190	5310	6210	6250	6250
最大垂直掘削深さ	mm			3310	3330	3630	3610	3610
正面最小旋回半径	mm			1160	1200	1350	1430	1430
最大吊り上げ能力	ton × m			1.7 × 3.1	1.7 × 3.2	2.9 × 3.4	2.9 × 3.6	2.9 × 3.7
最大地上揚程	mm			4680	4800	4850	5490	5490
最大地上揚程時作業半径	mm			2670	2640	3750	3020	3020
最大地下揚程	mm			3650	3700	3590	4320	4320
最大地下揚程時作業半径	mm			2930	2810	4020	3340	3340
最大作業半径	mm			5570	5580	6590	6530	6530
最小作業半径	mm			780	830	1500	930	930
最小作業半径時地上揚程	mm			2910	2930	3080	3320	3320
走行速度 高速 / 低速	km/h			5.1/3.3	5.1/3.2	5.2/3.1	5.6/3.4	5.6/3.4
燃料タンク容量	L			100	120	220	200	200
クローラー全長	mm			2845	2845	3580	3500	3500
シユー幅	mm			450	450	500	500	500
最低地上高	mm			360	360	410	440	440
寸法 (輸送時)	全長	mm		5770	6290	7390	7540	7570
	全幅	mm		2320	2320	2490	2490	2490
	全高	mm		2700	2720	2870	2770	2790
運転整備質量	kg			8110	8270	15100	14700	15000
YDEC 商 品 番 号				101166	101166-171	101272	101271	101272
YDEC 管 理 記 号				PU-	PU-	PU-	PU-	PU-