掘削機・掘削付属アタッチメント

□ アタッチドリル □

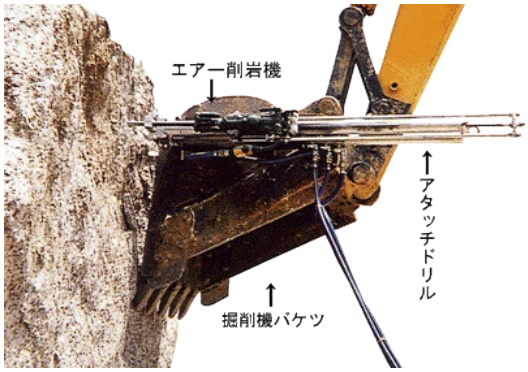

0.25～0.7m3掘削機 専用バケツ（ﾏﾙﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ） に取り付けたアタッチドリル上を
エアー削岩機がスライドして穿孔作業を行います。
機種によりﾌﾞﾗｹｯﾄ形専用機が御座います。

用途　土木建設工事、砕石等の小割作業。 ﾊﾟｯｶｰ、静破砕剤用の穿孔、
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ穴の穿孔、坑内の穿孔、ｱﾝｶｰ作業、水中作業(河床･ｹｰｿﾝ工事)
法面工事、転石の小割工事、石材の大割、小割作業。
宅地造成等に伴う地山破砕作業。

※数値は搭載する削岩機･ﾌｨｰﾄﾞｾﾙ･使用ﾛｯﾄﾞにより変動します。

名称	空圧ｱﾀｯﾁﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞｾﾙ(小)	空圧ｱﾀｯﾁﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞｾﾙ(大)
ﾒｰｶｰ	平戸	平戸
動力源（ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ）	100馬力	50馬力
掘削機取付機種	専用PC120(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	0.4～0.7m³ﾏﾙﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ
ﾄﾞﾘﾙ～操作ﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ(ﾎｰｽｻｲｽﾞ)	1吋ｴｱｰﾎｰｽ	6分or1吋ｴｱｰﾎｰｽ
型式	UDRW（1.8mﾛｯﾄﾞ/ﾛﾝｸﾞｼｬﾝｸ）	UDR24-2.4(2.4mﾛｯﾄﾞ)
最大穿孔長 mm	1500	2000
全長 mm	2500	4485～2685
質量 kg	130	190
YDEC商品番号	191116	191121
YDEC管理記号	UD16-	UD24-

YDEC商品番号 191116(UD16-)：空圧ｱﾀｯﾁﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞｾﾙ(小)＝
必要機材・110馬力ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ・1吋エアーホース 30m以内(ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ～操作盤)・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝPC120(専用ﾌﾞﾗｹｯﾄ仕様)
YDEC商品番号 191121(UD24-)：空圧ｱﾀｯﾁﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞｾﾙ(大)＝
必要機材・50馬力ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ・6分～1吋ｴｱｰﾎｰｽ・30m以内（ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ～操作盤）・専用バケツ(0.4～0.7m³ﾏﾙﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ対応）

NO.191121(UD24-)
空圧ｱﾀｯﾁﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞｾﾙ(大)
専用ﾊﾞｹﾂ写真 下記

□ ダム用油圧バイブレーター □

メーカー	エクセン	エクセン	三笠
型式	HIB100	HIB150H	HZ-150LA4
バイブレータ本数 本	1	1	4
適用油圧ショベル他 m³	手持タイプ	0.2m³	0.25m³
必要機能	ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ・専用分電盤	油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ配管	油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ配管
振動数 Hz（vpm）	120/125	116～134(7000～8000)	117～133(7000～8000)
遠心力 kN(kg)	8.83～9.56	13.6～17.8(1387～1815)	15.6～20.4(1590～2080)
常用圧力 MPa(kg/cm²)	-	15.7(160)	13.7(140)
作動油量 L/min	-	14～16	60
振動部 径×長さ mm	100×644	150 × 581	150 × 1014
YDEC商品番号	233406･231236･233313	233406	233431
YDEC管理記号	F-・HV-・FB-	F-	F-

ﾀﾞﾑ用高周波ｺﾝﾊﾞｰﾀ	HCC106(商品番号231236：HV-)
ﾀﾞﾑ用高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用分電盤	HIB-BS(商品番号233313：FB-)

HIB100(手持タイプ) ご利用方法
・ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ
・分電盤
・ｺﾝﾊﾞｰﾀ
・各間のｹｰﾌﾞﾙ
上記、3種必要

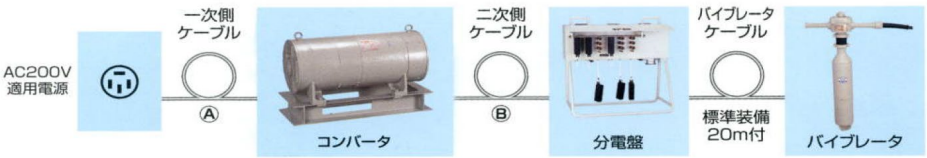

HZ-150LA4(4本仕様)
・取付ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ(0.25m³掘削機)
・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ機能(ﾌﾞﾚｰｶ配管)必要



＋

0.25m³掘削機(配管)