


掘削機・掘削付属アタッチメント

□ 掘削機搭載型草刈機 □

メーカ	丸善	ベレックス	サンヨウキキ	丸善	アースマシン
型式	GC-300	NP45-3	HKM-901(2)PS-DX	GC-600	KK-80
適用油圧ショベル	U-40用	0.2m ³ (4~5t)	U-30用	0.1~0.2m ³ (SK30用)	0.4~0.7m ³
ヘースマシン機能	B配管	B配管	B配管	B配管	往復配管
流量範囲 L/min	22~40	35~45	30	17~40	~125
草刈幅 mm	760	900	900	610	2010
草刈刃数	3枚	ハンマーナイフ式(60本)	ハンマーナイフ式(56枚)	1枚	ハンマーナイフ式(96枚)
草刈刃寸法	長さ mm	300	-	610	-
	幅 mm	90	-	610	-
	厚さ mm	4.5	-	2.2	-
外形寸法	幅 mm	787	1160	707	2310
	奥行 mm	380	830	645	910
	高さ mm	760	1100(平行リンク伸長560除く)	1245	1650
質量 kg	166	270	255	56	905
YDEC 商品番号	104008	104008	104008	104006	104010
YDEC 管理記号	GC-	GC-	GC-	GC-	GC-

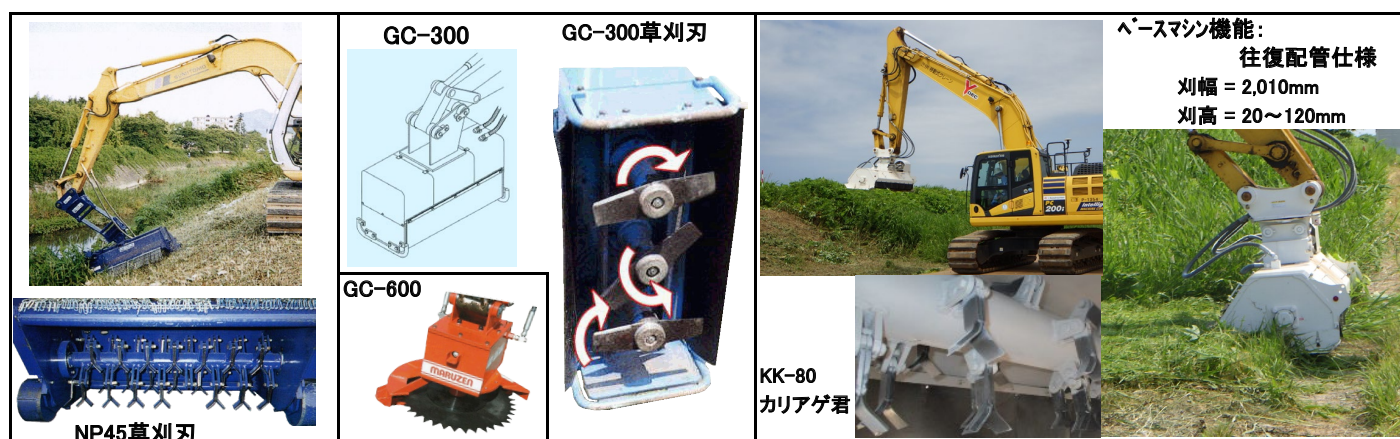


□ 油圧切削攪拌機(ツインヘッド) □

特徴

騒音が低く、住宅地域での使用が可能。

衝撃が小さく、ショベル側への反動も少ない。
刃物(ピック)で岩を切削するため、切削面が綺麗。
回転による切削により、切削能力が大きい。

メーカ	三井三池
型式	MT-1000G-F
適用油圧ショベル	m ³ 0.45~0.7:PC210-11用
ヘースマシン機能	往復配管
回転数 rpm	83 (油量170L/min時)
作動油圧 MPa	32Mpa max
作動油量 L/min	210
質量 kg	1070
YDEC 商品番号	104206
YDEC 管理記号	TH-



□ コンクリートハツリ機(スパイクハンマー) □

用途

コンクリート床面の補修ハツリ
橋脚・護岸・ダム等のコンクリート壁面の補修ハツリ

施工準備にあたっての留意点

※スパイクハンマー～運転席

11/4吋エアホース(20m)×1本

ホース配管作業、フットペダル設置作業

オイル・減圧弁取付作業

※運転席～エンジンコンプレッサー

オイル・減圧弁取付からコンプレッサー迄のエアホース(最長50m)

エンジンコンプレッサー 100馬力以上



メーカ	栗田さく岩機
型式	KA-200
適用油圧ショベル	m ³ 0.25以上
ビット径 mm × 本	70 × 6本
打撃数 bpm	1600
空気消費量 Nm ³ /min	7
使用空気圧力 MPa	0.5
コンプレッサー馬力	100馬力以上
ハンマー質量 kg	300
ブラケット質量 kg	160
YDEC 商品番号	104111
YDEC 管理記号	SPH-