


掘削機・掘削付属アタッチメント


□ 油圧オーガー □

メーカ		一 力	一 式	丸 善	丸 善
型 式				AG-1000	AG-2000
定 格 圧 力		MPa		19.6	22
最 大 許 容 圧 力		MPa		22.6	28.4
定 格 ト ル ク		kgf・m(N・m)		108(1,060)	160(1,570)
最 大 ト ル ク		kgf・m(N・m)		125(1,230)	210(2,060)
最 大 許 容 油 量		L/min		45	65
オ ー ガ ー 回 転 数 / 供 給 油 量		rpm / L/min		43 / 20	50 / 30
				64 / 30	65 / 40
				85 / 40	80 / 50
				96 / 45	105 / 65
延 長	径 150mm～250mm	m		10～15	12～17
	径 300mm～350mm	m		7～10	8～12
	径 400mm～450mm	m		4～8	6～10
	径 500mm～600mm	m		1	1
取 付 ヘ ー ス マ シ ン		m ³ :B配管		0.12～0.2m ³ :B配管	0.25m ³ :B配管
掘 削 速 度		秒/m	15～30		
接 続 口 径		吋	3/8カブラ		1/2カブラ
外 形 寸 法 (外 径 × 長 さ)		mm	260 × 597		254 × 641
質 量 (フ ラ ケ ッ ト ・ ホ ース 含 ま ず)		kg	77		82
YDEC 商 品 番 号			103606		103611
YDEC 管 理 記 号			HAO-		HAO-

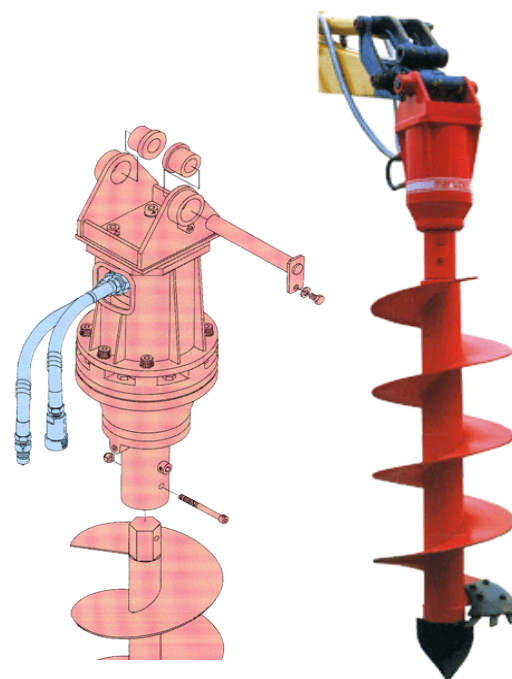


□ 油圧コンパクター・油圧転圧バケット □

種 類		油圧コンパクター	油圧転圧バケット
メ ー カ ー		日本ニューマ	ウエダ産業/タイソンバケット
型 式		C-4B	TB-200A
適 用 油 圧 シ ョ ベ ル	m ³ :B配管	0.25:B配管	0.7:B配管
最 大 起 振 数	t	3.6	8
最 大 振 動 数	cpm	2200	2000
作 動 油 圧	MPa	12～15	21～28
必 要 油 量	L/min	60	
転 圧 板 寸 法	mm	610×860	1000×1000
質 量	kg	385	700
YDEC 商 品 番 号		103806	103816
YDEC 管 理 記 号		YC4-	YTB-



油圧コンパクター



油圧転圧バケット

用途 ガス・水道・下水道の土砂締固め道路工事の基礎、パラス締固め、盛土の締固め、傾斜地の締固め、ホール・松杭・ガードレール支柱の打ち込み

□ 油圧式トロンメル(コンクリートガラ専用) □

メーカ			オカダイオン
型 式			TMB-70G
適用油圧シヨベル		m ³ :配管	0.7:往復配管
ふるい径×長さ		mm	1100×1250
全	高	mm	1730
全	幅	mm	1590
質 量		kg	2000
YDEC	商 品 番 号		103011
YDEC	管 理 記 号		TMB-



サイレントアミダスGタイプ

低騒音・低振動で都心部や住宅密集地に最適
解体現場でのガラのふり分けから積み込みまで効率的に使えます