

掘削機・掘削付属アタッチメント

□ アイアンフーク □


※アイアンフークを取り付ける場合は
アーム補強した掘削機をご使用下さい。



機械式



油圧式(全旋回)



* 機械式 *


メ	カ	一	松本	松本	飯田	丸順
型	式		HT-30	SP3-60	α-400L	IFZ200
適用油圧ショベル	旧JIS	m ³	0.12	0.25	0.45	0.7
作動方式			機械式	機械式	機械式	機械式
開口幅		mm	1200	1830	1800	2260
爪幅		mm	335	490	636	780
爪長さ		mm	675	900	1100	1350
質量		kg	110	210	620	700
YDEC 商品番号			103111	103137	103126	103131
YDEC 管理記号			IF-	IF25-	IF-	IF-

* 油圧式 *

メ	カ	一	飯田鉄工	飯田鉄工
型	式		HS-250L	HS-450L
適用油圧ショベル	旧JIS	m ³	0.25	0.45
作動方式			油圧式	油圧式
ヘースマシン	機能		往復配管	往復配管
油圧	MPa		~24.5	~27.4
油量	L/min		24.2~36.3	41~62
掴幅(上)	W2	mm	273	338
掴幅(下)	W1	mm	480	590
開口幅	O	mm	1640	1870
爪幅	T	mm	65	75
爪長さ	L	mm	900	1020
質量		kg	365	680
YDEC 商品番号			103132	103133
YDEC 管理記号			IF-	IF-



飯田鉄工
L型アイアンロー
チル式解体用
掴み機

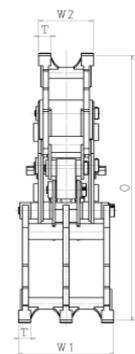

サイレントグラップル
OSG-70R
爪部(3本・2本)



石掴み用 OSG-70SR
爪部(2本・1本)



ロータリーフーク MR-300
爪部(3本・2本)

* 油圧(全旋回)式 *

メ	カ	一	オカダアイオン	オカダアイオン	オカダアイオン	松本
型	式		ASG-130R	OSG-70R	OSG-70SR	MR-300
爪先形状名称			サイレントグラップル	サイレントグラップル	石掴み用	360° ロータリーフーク
適用油圧ショベル	旧JIS	m ³	0.45	0.7	0.7	1.2
作動方式			油圧式全旋回	油圧式全旋回	油圧式全旋回	油圧式全旋回
ヘースマシン	機能		特殊配管(5本)	特殊配管(5本)	特殊配管(5本)	特殊配管(5本)
油圧	MPa		28	28	28	28
掴幅(2本)		mm	340	460	460	-
掴幅(3本)		mm	600	800	-	1000
開口幅		mm	1830	2335	2305	2660
爪幅		mm	-	-	-	150
爪長さ		mm	955	1200	1215	1575
質量		kg	970	1490	1465	2400
YDEC 商品番号			103135	103136	103139	103146
YDEC 管理記号			IF-	IF-	IF70-	IF-

※爪形状については機種により変更されている場合がございます。(石掴み、岩用、木材用など)