


## 整地機械

## □ ブルダーザー □

メーカー	型式	履帯型	呼称	CAB・キャノピー	ブレード形状	接地圧	最高速度 前進/後進	ブレード	エンジン型式	定格出力/回転数	燃料タンク容量	履帯幅	最低地上高	寸法	運転整備質量	YDEC 商品番号	YDEC 管理記号
コマツ	D21P-8E0	湿地鉄[ゴム]	4t級	キャノピー	標準ブレード	24.6(0.25)[24.7(0.25)]	4.4/5.6 [4.8/6.1]		EDM-4D94LE-2	32.4(44)/2450	60	510	355[330]	全長(ブレードまで) mm 全幅(本体/ブレード) mm 全高(キャピ上端まで) mm	4320[4360]	110211[110216]	D-
コマツ	D31PX-22	湿地鉄	6~8t級	キャノピー	標準ブレード	30.4(0.31)	8.5 / 8.5		SAA4D95LE-5-A	58(79)/2200	195	600	385		8140	110221	D-
コマツ	D37PX-23	湿地鉄	6~8t級	CAB	標準ブレード	31.7	8.5/8.5		SAAD95LE-6-A	66.1(89.8)/2200	190	600	385		8680	110221	D-
コマツ	D37PX-24	湿地鉄	6~8t級/尿素	CAB	標準ブレード	33.3	8.5/8.5		SAA4D95LE-7-A	66.1(89.8)/2200	190	600	385		9130	110222	D-
CAT	D1-12LGP	シングルグロウザー鉄	6~8t級/尿素	CAB	標準ブレード	30	9 / 10		C3.6	62.2	195	635	330		8545	110222	D-
CAT	D5K2-E LGP	湿地鉄	10t級/尿素	CAB	標準ブレード	28	9 / 10		C4.4 ACERT	72/1900	195	770	310		10300	110224	D-
コマツ	D61PX-24	湿地鉄	19t級/尿素	CAB	3m折りたたみブレード	34.6	9 / 9		SAA6D107E-3	125(171)/2200	372	860	465		19230	110225	D-



D37PX-24(湿地キャタ)

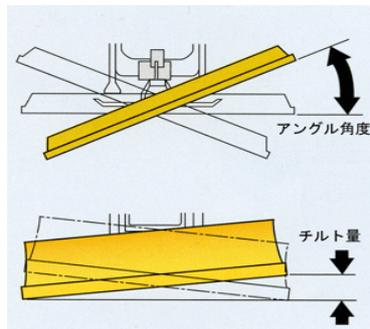

アングル・チルト

D1-12 LGP  
(シングルグロウザーシュ キャタ)

D61PX-24(湿地キャタ)(3m折りたたみブレード)

