

転圧（締固め）機械・舗装関連機械

□ スクリード自動制御装置（アスファルトフィニッシャー） □

メ		一		力		一		範多機械					
型						式		FA300					
設		定		高		さ		mm		300			
分		解		能				mm		0.1(内部演算)			
最		小		検		出		寸		法	mm	3	
制		御		範		囲				mm	±20		
耐環境性				温		度		℃		-20～+60			
				湿		度		%RH		95%RH 以下			
構		造								IP63 防雨型			
電		源				V				DC10V～30V			
出		力								最大4A PWM出力			
制		御		対		象		バルブ		電磁式切替弁or比例制御弁			
ケ		ー		ブル		コ		ネ		ク		タ	MS3102A18-1P
寸		法		縦				mm		360			
				横				mm		105			
		奥		行				mm		77			
質		量				kg				2			
YDEC		商		品		番		号		123051			
YDEC		管		理		記		号		AGC-			

下記のメーカー品も御座います。
詳しくはメーカー仕様書でご確認ください。


日本ゼム
グレードコントローラ G176M

東京計器
スクリード制御装置 Hi Grade

□ 自動アスカーバ □


メ		一		カ		一		住友		範多機械	
型						式		HJC15		AC-S8	
ホ		ッ		パ		ー		容		量	
								m ³		0.1	
成		形		速		度		m/min		2～3.5	
										1～3	
合		材		等		送		り		能	
								力		m ³ /h	
										4.5	
										6	
寸		法		全		長		mm		1660	
				全		幅		mm		850	
				全		高		mm		867	
質				量				kg		360	
										400	
YDEC		商		品		番		号		124006	
										124006	
YDEC		管		理		記		号		AC-	
										AC-	

道路の縁石・駐車場の
車止めなどの自動成形機

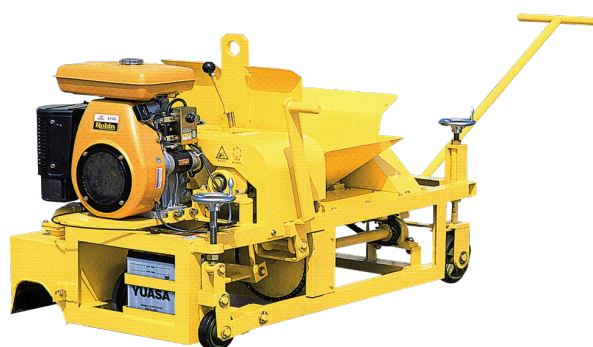

■ 成形断面参考図 各種形状も製作できます。

付属成形型・No.7・No.15

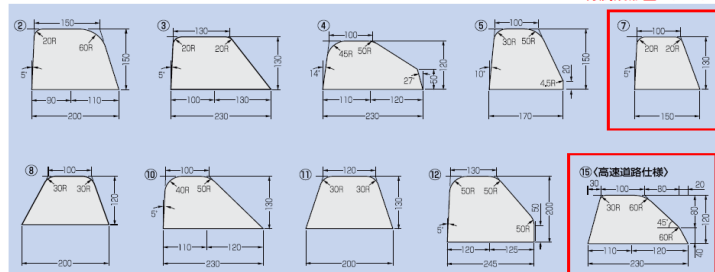

□ プロパンバーナー □

火 口 の 口 径	cm	60 / 80 / 100
握 柄 の 長 さ	cm	100
ガ ス ホ ー ス (高 圧)	m	5
火 炎 温 度	℃	1200
ガ ス 消 費 量	kg/h	3 / 4 / 5
質 量	kg	2.4 / 2.7 / 3
YDEC 商 品 番 号	124016	
YDEC 管 理 記 号	無(ロット)	



※ プロパンボンベは
貸出対象外です。

□ 搭乗式スクレーパー □

メ		一	カ	一	範多機械
型		式			HBS-2000
移 動 速 度		m/min			91.5(5.5km/h)
駆 動 輪 径		mm			457
スリップ時圧力		Mpa			16.5(理論値)
駆 動 力		kg			838(理論値)
エンジン 名 称					V2403-CR-EAB
定 格 出 力		KW/min ⁻¹			37.0/2700
寸 法	全 長	mm			2815(先端刃先含)
	全 幅	mm			1070
	全 高	mm			1580
質 量		kg			2450
YDEC 商 品 番 号					124031
YDEC 管 理 記 号					TOS-

