

破碎機械

□ エアオーガ □




メ	一	カ	一	古河
型		式		AA1
様		式		ハンド式
回 転 数	無 負 荷 常 用	min <sup>-1</sup>		1850
		min <sup>-1</sup>		900~1000
空 気 消 費 量		m <sup>3</sup> /min		2.2
最 大 出 力		kW		2.1
ホ ー ス 径		mm		19
寸 法	長 さ × 幅	mm		266 × 337
質 量		kg		8.8
YDEC	商 品 番 号			190506
YDEC	管 理 記 号			AO-

■ 特 長

- ・発破採掘の穿孔作業、打撃・回転式ドリルでは穿孔困難な軟岩帯・粘土質岩の穿孔に適した回転式ドリル。先端ビットは【42mm】のみとなります。

■ 付 属 品

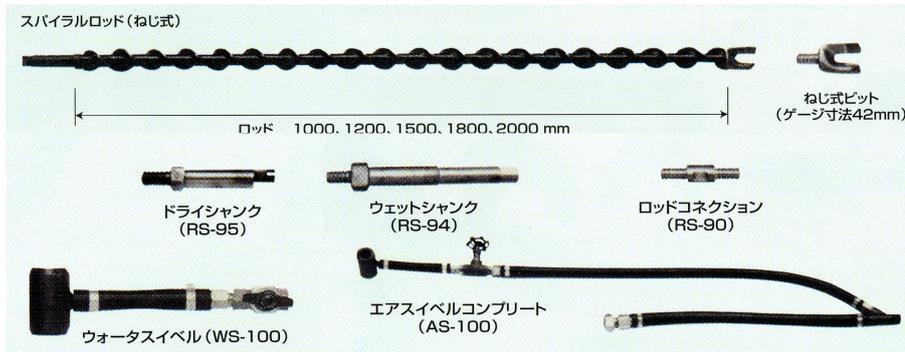

- ・ウォータスイベル・ウェットシャンクを取り付けることにより、スパイラルロッドの中心孔を通してねじ式ビットの穴から、土質に合わせて空気(風式)や水(湿式)を噴出させ、回転抵抗を減少させながら穿孔することができます。

- ・スパイラルロッドをロッドコネクションで接続しロッドを延長できます。

□ エアー杭打機 □

- ・単管パイプ・松杭丸太・ガードレール等  
広範囲の打ち込み作業が可能です

メ	一	カ	一	石原
型		式		DPD-40X
空 気 消 費 量		m <sup>3</sup> /min		2.5
使 用 圧 力		MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )		0.68(7)
適 合 コ ン プ レ ッ サ ー				25馬力以上
打 撃 力		J(kgm)		313(32)
寸 法	L × W × H	mm		250 × 260 × 600
本 体 質 量		kg		40
YDEC	商 品 番 号			202110
YDEC	管 理 記 号			AH-



□ エンジンハンドオーガ □

メ	一	カ	一	丸善
型		式		AG-21
穴 掘 方 向				縦掘/横掘
排 気 量	cc			35.8
燃 料 タ ン ク	L			0.6
エ ン ジ ン				空冷4サイクル
出 力	kW			1.2
適 合 ド リ ル 径	mm			最大250
寸 法	L × W × H	mm		527 × 308 × 529
質 量	kg			18
YDEC	商 品 番 号			190611
YDEC	管 理 記 号			AOA-



先端オーガー・エクステンション = 全長 900mm  
 直径サイズ(mm) 50・75・100・150・200 mm他