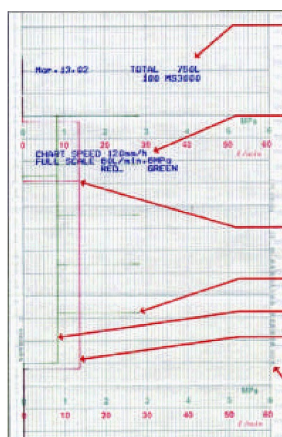



地盤改良工事機械

□ グラウト流量計(認定型) □

メーカ	式	鋤研工業
型	式	HRC-120K
測定定格	流量	0~60 L/min
	圧力	0~6.0 MPa
測定精度		定格値の±1%
積算注入量		0~99999 L
ステップ注入量		0~9999 L
ステップカウンタ		0~999
設定	注入量	0~999 L
	ステップ数	0~999
	S-L時間差	0~99
	S L S 段数	5 段
チャート紙	(社)日本薬液注入協会認定記録紙 幅100mm 全長8m 60区分	
配管	SUS304 25A	
電源	AC 100V / 200V	
使用温度・湿度	0~50℃・20~80%	
寸法質量	記録部	W210×D390×H250 mm 14kg
	検出部	W220×D300×H320 mm 16kg
YDEC 商品番号	206316	
YDEC 管理記号	GRF-	

■チャート例
一般印字(一般モード)

複合印字(複合モード)

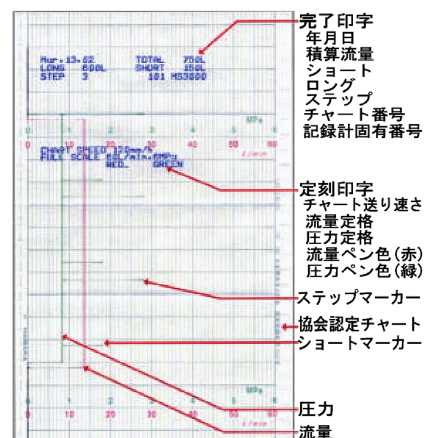

□ PCグラウト流量計 □

メーカ	式	鋤研工業
型	式	MGP-1000R
測定範囲	流量	0~30 L/min
	圧力	0~3 MPa
測定精度		定格値の±1%以内
注入量積算範囲		0~99999 L
設定値範囲		0~9999 L
チャート紙	記録有効幅100mm 全長8m	
チャート送り速度	600 mm/h	
記録	流量: 赤 圧力: 緑	
印字完了	開始	年月日 時分秒
		時分秒 積算注入量チャート番号
		記録計番号 (主桁・ケーブル番号)
	定刻	チャート速度 定格値 ペン色 (10分毎)
ゼロ調整範囲	流量: 定格値の±3% 圧力: 定格値の±10%	
配管	25A(1B) PTオネジ 炭素鋼鋼管 (STPG370)	
電源	AC100V/200V0切替 (単相)	
消費電力	110W(最大)	
使用温度・湿度	-5~50℃・20~80% (結露なきこと)	
測定液体	誘電率5 μS/cm以上 圧力0.1~3MPa 温度-10~60℃	
耐水圧	4.5MPa (静水圧) 10分間	
寸法質量	W400×D630×H700mm 68kg	
YDEC 商品番号	206311	
YDEC 管理記号	GRF-	



□ モルタル流量計 □

メーカ	式	鋤研工業
型	式	MGR-2000BJ-50
測定範囲	流量	モルタル0~150/300 L/min エア-モルタル300/900 L/min
	圧力	標準0~3MPa 特仕0~1.5MPa
測定精度		最大定格値の±1%
注入量積算範囲		0~99999 L
プリセット値範囲		0~9999 L
チャート紙	幅100mm 全長8m 60区分	
チャート送り速度	120 mm/h	
記録	流量	赤 (第1ペン)
	圧力	緑 (第2ペン)
	印字	紫 (プロッターペン)
配管 / 口径	SS400 50(A)	
電源・消費電力	AC100/200V±10% 50/60Hz±2Hz・100VA	
使用温度・湿度	0~50℃ 20~80%RH (5~40℃にて)	
寸法質量	記録部	W294×D320×H265mm 12.8kg
	検出部	W245×D300×H324mm 20kg
YDEC 商品番号	206326	
YDEC 管理記号	MRF-	