


ポンプ関連機械・水関連機械

□ 200V水中サンドポンプ(横型) □

メーカ	型式	ツルミ SHD-411S	ツルミ SHD-415S	東洋 VHG-20-4
口径	吋	4 (100)	4 (100)	6 (150)
出力	kW	11	15	15
全揚程	m	15	20	15
吐出量	m ³ /min	1.3	1.0	2.5
異物通過径	mm	35.0	35.0	60.0
寸法	長さ mm	940	940	1124
	高さ mm	570	570	544
質量	kg	270	280	330
YDEC 商品番号		182711	182711	182811
YDEC 管理記号		SP4-	SP4-	SP6-

・吐出口金、口径はフランジにて調整が可能です。

・シールド工の泥水、スライム、安定液の揚排送 ・ベントナイトの移送 ・ボーリング基礎工事 ・固体混合液の揚排送



ツルミ SHD-S型



東洋 VHG型

□ 200V水中サンドポンプ(強力型) □


メーカ	型式	東洋 DP-30-4	ツルミ GPT-50H
口径	吋(mm)	4 (100)	6 (150)
出力	kW	22 (直入)	37 (直入)
全揚程	m	30	28
吐出量	m ³ /min	1.5	3.2
異物通過径	mm	35.0	40.0
最低始動水位	mm	1200	1350
寸法	最大径 mm	910	1020
	高さ mm	1390	1575
質量	kg	750	950
適用発電機	KVA	60 以上	100 以上
YDEC 商品番号		182456	182521
YDEC 管理記号		SP4-	SP6-

特殊サンドポンプ

- ・砂、砂利の採取 ・浚渫 ・下水道の沈砂排送
- ・原料輸送、固体混合液の揚排送





GPT型

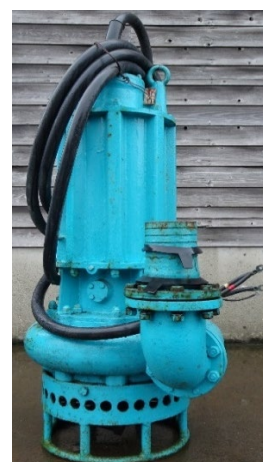


GPT-50H
動力線3芯:直入力

DP-30-4(実物)
動力線3芯:直入力

DP型

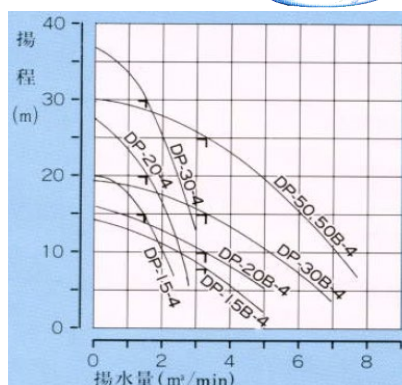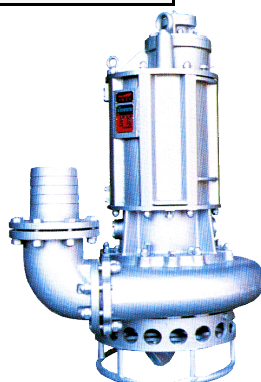

DP-30-4

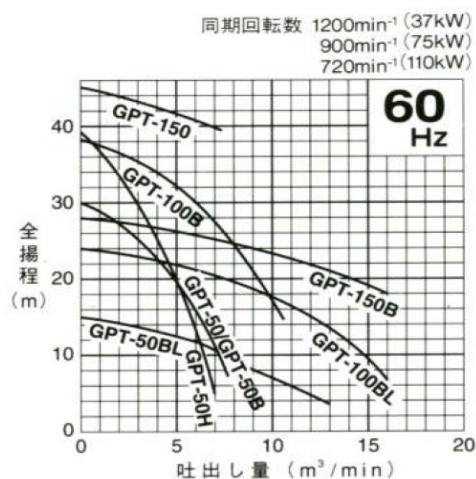

GPT-50H