



クリーン対策機械

□ タイヤウォッシャー □

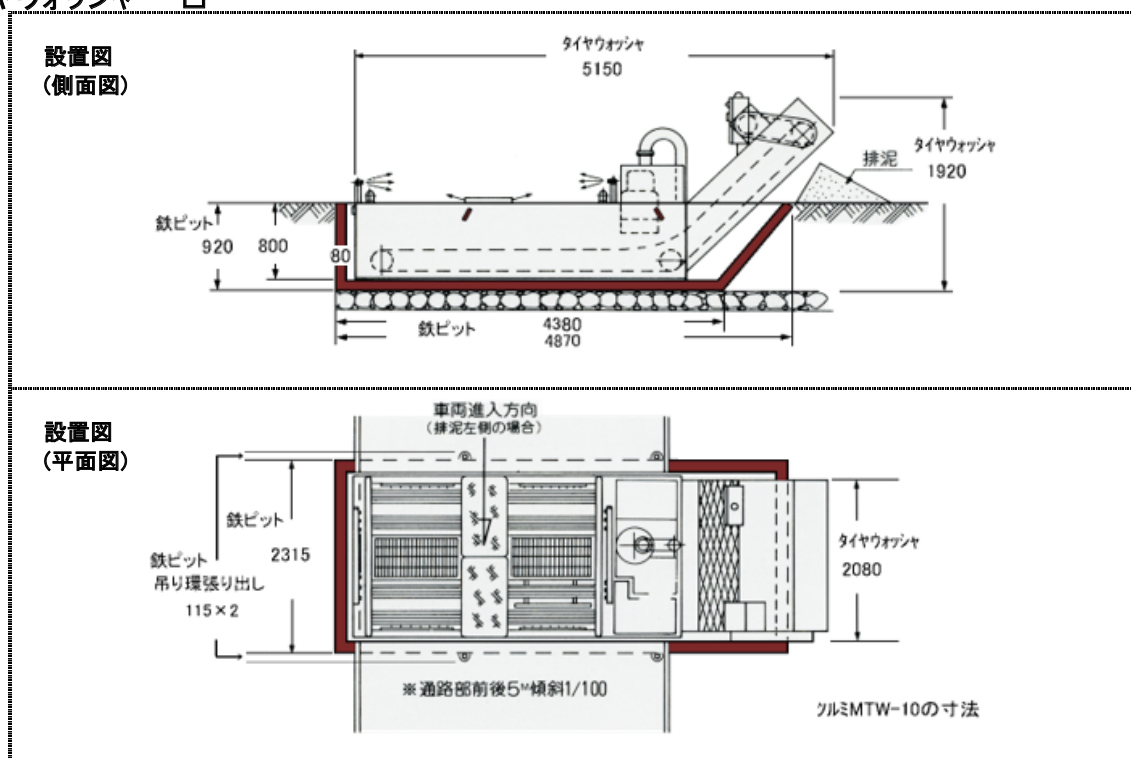

メ	一	カ	一	ツルミ
型			式	MTW-10
洗 浄 車 輛				大型車両(10tダンプ・トラック)
洗 浄 時 間	秒			約40(待ち時間5+前輪15+待ち時間5+後輪15)
使 用 電 気 量	kW			ローラ駆動2.2、ポンプ5.5、排泥コンベア0.4
使 用 水 量	L			1台あたり3~10L補給(自動補給)
設置基礎寸法 幅×長×深	mm			4840×2545×800
洗 浄 方 式				下側からと両サイドからの高圧スプレー洗浄
排 泥 方 式				ビット中の泥土は排泥コンベアにより地上へ自動排出
寸 法 長 × 幅 × 高	mm			5150×2080×1920
質 量 (乾 燥 状 態)	kg			3900 / 鉄ビット 1800
YDEC 商 品 番 号				220206
YDEC 管 理 記 号				TW-

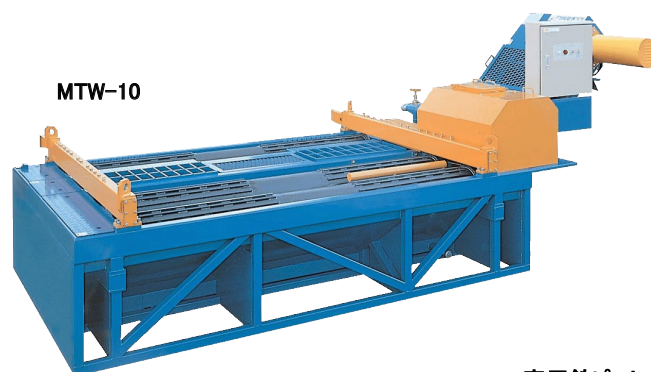

MTW-10専用鉄ビット



名	称	タイヤウォッシャー-鉄ビット
機	種	MTW-10
サ イ ズ 長 × 幅 × 高		4890×2580×920(吊部・排水口含む)
質 量		1800 kg
YDEC 商 品 番 号		220211
YDEC 管 理 記 号		TWP-



特 徴

※ 強力な高圧水噴射で素早く洗浄しますので、手洗い洗浄に比べ、人件費・水道料・排泥処理費・洗浄時間を削減できます。

タイヤウォッシャー利用時には、排泥水の浮遊泥を沈殿させる専用凝集剤をご使用下さい。

- ※ 設置・撤去時及び利用中の留意点
- ① 設置位置の掘削、設置箇所への整地、転圧(碎石・コンクリート等)
 - ② 作業用レッカーの手配
 - ③ 商用電源(200V3相 11KW) 又は動力発電機(200V3相 45KVA)
(発電機選択は過負荷によるトリップ対策として推奨しています。)
 - ④ 洗車用水源(水道水・井戸水)いずれかの清水をご使用ください。
 - ⑤ 給水用口金 (4分タケノコス(15A) or 1吋タケノコス(25A))
 - ⑥ 定期点検(ローラ部グリスアップ・噴射ノズル点検、清掃・排土土砂片付)