


## 荷役揚重機械

## □ ベルトコンベヤ(舟底型受板式) □

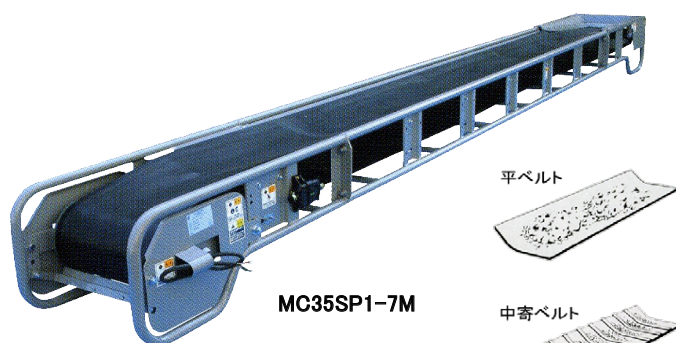

## 使用上の注意

- ・運転中は絶対に触れないで下さい。
- ・運搬能力以上の物はのせないで下さい。
- ・立ち入り防止措置を施しご使用下さい。

※安全装置仕様(非常停止機能付き)については別途、ご相談ください。

| メーカ       | 型式    | 日工                | 日工                | 日工                |
|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |       | MC35SP1-3M        | MC35SP1-5M        | MC35SP1-7M        |
| 機長        | m     | 3                 | 5                 | 7                 |
| ベルト幅      | mm    | 350               | 350               | 350               |
| トラフ角度     | 度     | 23                | 23                | 23                |
| 駆動方式      |       | モーターブーリ1kW        | モーターブーリ1kW        | モーターブーリ1kW        |
| ベルト速度     | m/min | 36(50Hz)・44(60Hz) | 36(50Hz)・44(60Hz) | 36(50Hz)・44(60Hz) |
| 運搬能力      | m³/h  | 21(50Hz)・25(60Hz) | 21(50Hz)・25(60Hz) | 21(50Hz)・25(60Hz) |
| ベルト       |       | 100N/mm×1.5×1.5   | 100N/mm×1.5×1.5   | 100N/mm×1.5×1.5   |
| 概算質量      | kg    | 115               | 160               | 205               |
| YDEC 商品番号 |       | 210206・210211     | 210206・210211     | 210216・210221     |
| YDEC 管理記号 |       | ロット               | ロット               | ロット               |

## □ 手動チェーンブロック □

| メーカ       | 型式    | キトー     | キトー     | キトー     | キトー     | キトー     |
|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |       | CB005   | CB010   | CB015   | CB020   | CB030   |
| 定格荷重      | kg    | 500     | 1000    | 1600    | 2000    | 3150    |
| 標準揚程      | m     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 3       | 3       |
| 手動力       | N(kg) | 235(24) | 284(29) | 343(35) | 353(36) | 353(36) |
| チェーン径×掛数  | mm×本  | 5.0×1   | 6.3×1   | 7.1×1   | 8.0×1   | 7.1×2   |
| 寸法        | c     | mm      | 285     | 295     | 350     | 375     |
|           | a     | mm      | 158     | 162     | 171     | 182     |
|           | b     | mm      | 161     | 161     | 182     | 202     |
|           | g     | mm      | 27      | 29      | 34      | 36      |
| 質量        | kg    | 10      | 11.5    | 14.5    | 20      | 24      |
| YDEC 商品番号 |       | 211106  | 211106  | 211106  | 211111  | 211116  |
| YDEC 管理記号 |       | HCB-    | HCB-    | HCB-    | HCB-    | HCB-    |

| メーカ       | 型式    | キトー     | キトー     | キトー     | キトー     |
|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|
|           |       | CB050   | CB075   | CB100   | CB150   |
| 定格荷重      | kg    | 5000    | 7500    | 10000   | 16000   |
| 標準揚程      | m     | 3       | 3.5     | 3.5     | 3.5     |
| 手動力       | N(kg) | 382(39) | 392(40) | 530(54) | 549(56) |
| チェーン径×掛数  | mm×本  | 9.0×2   | 9.0×3   | 11.1×3  | 11.1×5  |
| 寸法        | c     | mm      | 600     | 770     | 780     |
|           | a     | mm      | 190     | 190     | 194     |
|           | b     | mm      | 282     | 373     | 493     |
|           | g     | mm      | 46.5    | 72.5    | 62      |
| 質量        | kg    | 40      | 62      | 93      | 190     |
| YDEC 商品番号 |       | 211121  | 211126  | 211131  | 211136  |
| YDEC 管理記号 |       | HCB-    | HCB-    | HCB-    | HCB-    |

## 最大傾斜角度及び見掛比重の目安

| 運搬物             | 見掛比重<br>(ton/m³) | 側角<br>(度) | 最大傾斜角の目安 |       |
|-----------------|------------------|-----------|----------|-------|
|                 |                  |           | 平ベルト     | 中寄ベルト |
| 砂 (乾燥状態)        | 1.4              | 10        | 13       | 15    |
| (自然状態)          | 1.6              | 20        | 18       | 20    |
| 土               | 1.4              | 20        | 18       | 21    |
| 砂利              | 1.5              | 20        | 10       | 12    |
| 砕石              | 1.6              | 20        | 17       | 19    |
| 石炭              | 0.8              | 20        | 15       | 17    |
| コークス            | 0.5              | 20        | 15       | 17    |
| コンクリート (50mm程度) | 1.5              | 10        | 18       | 20    |
| 石灰石             | 1.6              | 20        | 18       | 20    |
| 銑物砂             | 1.6              | 20        | 18       | 20    |
| ガラス (破砕物)       | 1.3              | 15        | 15       | 19    |
| あきピン            | 0.3              | —         | 3        | 6     |
| あき缶 (スチール缶)     | 0.1              | —         | 5        | 10    |
| (アルミ缶)          | 0.04             | —         | 5        | 10    |
| ペットボトル          | 0.03             | —         | 5        | 8     |
| 廃プラスチック         | 0.04             | —         | 15       | 20    |
| 古紙              | 0.7              | —         | 15       | 23    |
| 汚泥              | 1                | 20        | 18       | —     |
| 肥料              | 0.8              | 20        | 15       | 17    |
| セメント (乾燥状態)     | 1.4              | 0         | 7        | 9     |
| 灰 (乾燥状態)        | 0.7              | 20        | 17       | 19    |
| 木片 (チップ)        | 0.3              | 30        | 22       | 25    |
| 穀類 (麦類)         | 0.6              | 10        | 12       | 14    |
| (米類)            | 0.8              | 10        | 12       | 14    |
| 根菜類             | 0.6              | —         | —        | —     |
| 袋物 (紙袋 40kg)    | —                | —         | 17       | 25    |

1) 上記の最大傾斜角度はトラフ角20度～30度の満載時に安定した運搬が出来る角度です。

荷のとぎれた最後の部分では運搬物が多少転がることを考慮する必要があります。

※袋物の場合は平形タイプ(トラフ角の無いもの)のコンベヤ搬送と致します。

2) 中寄ベルトを使用する場合、付着性のあるものは避けて下さい。

|                |              |
|----------------|--------------|
| 名 称            | コンベヤ用キャブタイヤー |
| 片方:コンベヤ専用コンセント |              |
| サイズ・長さ         | 2スケ(4芯)・20m  |
| YDEC 商品番号      | 210716       |
| YDEC 管理記号      | ロット          |
| 名 称            | コンベヤ用配電盤     |
| 取付可能台数         | 4台用・5台用・6台用  |
| ブレーカー          | メイン 30A      |
| YDEC 商品番号      | 163321       |
| YDEC 管理記号      | BD30-        |
| 名 称            | コンベヤ脚        |
| YDEC 商品番号      | 210706       |
| YDEC 管理記号      | ロット          |

※コンベヤ用配電盤の一次入力線は別途承りとなります。

