


## 荷役揚重機械

## □ 小型電動ウインチ(100V) □


| メ            | 一         | カ      | 一 | トーヨーコーケン        |
|--------------|-----------|--------|---|-----------------|
| 型            |           |        | 式 | MA-650M         |
| 定 格 荷 重      | 50Hz/60Hz | kg     |   | 150             |
| 巻 上 げ 速 度    | 50Hz/60Hz | m/min  |   | 24              |
| ワイヤー巻取量      | 口 径 × 長 さ | mm × m |   | 5 × 60          |
| 電 源          | 源         | V      |   | 100             |
| モ ー タ ー 出 力  |           | kW     |   | 0.65            |
| ワイヤーロープ      | 口 径 × 長 さ | mm × m |   | 5 × 40          |
| 操 作 コ ー ド    |           | m      |   | 3               |
| 電 源 コ ー ド    |           | m      |   | 5               |
| 寸 法          | L × W × H | mm     |   | 298 × 468 × 298 |
| 質 量          |           | kg     |   | 25              |
| YDEC 商 品 番 号 |           |        |   | 214206          |
| YDEC 管 理 記 号 |           |        |   | W1-             |

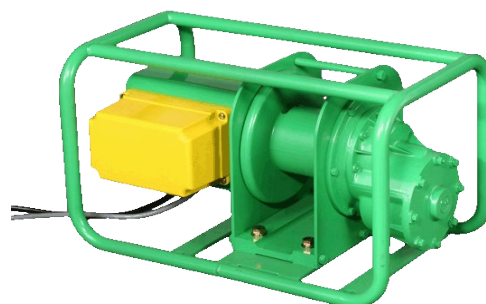

MA-650M

## □ 低速型電動ウインチ(200V) □

| メ            | 一         | カ      | 一 | 富士製作所           |
|--------------|-----------|--------|---|-----------------|
| 型            |           |        | 式 | FE-1000N        |
| 定 格 荷 重      | 50Hz/60Hz | kg     |   | 1200 / 1000     |
| 巻 上 げ 速 度    | 50Hz/60Hz | m/min  |   | 9 / 11          |
| ワイヤー巻取量      | 口 径 × 長 さ | mm × m |   | 12.5 × 50       |
| モ ー タ ー 出 力  |           | kW     |   | 三相 2.2          |
| 電 源 コ ー ド    | 長 さ       | m      |   | 3               |
| 操 作 コ ー ド    | 長 さ       | m      |   | 5               |
| 寸 法          | L × W × H | mm     |   | 360 × 600 × 375 |
| 質 量          |           | kg     |   | 180             |
| YDEC 商 品 番 号 |           |        |   | 214326          |
| YDEC 管 理 記 号 |           |        |   | W3-             |

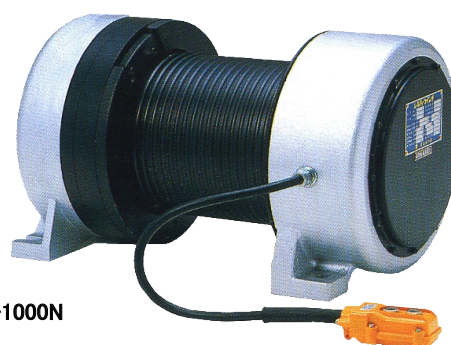

FE-1000N

※電動ウインチ用ワイヤーについてはご利用状況に合わせてお買求め頂く事になります。  
※記載の無い、型式等については別途ご相談ください。

## □ チルホール(手動タイプ) □

| メ            | 一         | カ  | 一 | チル              | チル              | チル              |
|--------------|-----------|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 型            |           |    | 式 | T-7             | TU-16           | T-35            |
| 能 力          | kg        |    |   | 750             | 1600            | 3000            |
| 揚 程          |           |    |   | 無制限             | 無制限             | 無制限             |
| ワイヤーロープ 長 さ  | m         |    |   | 標準20            | 標準20            | 標準10            |
| レバー1往復で動く長 さ | mm        |    |   | 60              | 70              | 26(48) 2段切換     |
| ワイヤーロープ 径    | mm        |    |   | 8.3(最大)         | 11.7(最大)        | 16.3(最大)        |
| ワイヤーロープ破断強度  | kN        |    |   | 44.1            | 94.1            | 177             |
| 桿 比          |           |    |   | 30:1            | 40:1            | 85:1 (52:1)     |
| 寸 法          | L × W × H | mm |   | 499 × 106 × 270 | 644 × 143 × 360 | 712 × 142 × 350 |
| 質 量          | kg        |    |   | 7               | 18              | 26              |
| YDEC 商 品 番 号 |           |    |   | 211706          | 211711          | 211716          |
| YDEC 管 理 記 号 |           |    |   | TU-             | TU-             | TU-             |

※チルホール 本体  
※専用ワイヤー  
※専用ハンドル  
(3点セット)



TU-16

