


バイブレータ・コンクリート関連機器

□ 100V28φ強力型フレキシブルバイブレーター □

メーカ	型	式	エクセン
			HVM100/HV28(S)
動力部	入力電圧	V	単相100
	入力電流	W	1.8
	出力電圧	V	200
	出力周波数	Hz	77
	回転数	min ⁻¹	4600
フレキ	ホース長さ	m	6
	振動数	Hz	250~270
	全長	mm	6615
	振動部(径×長)	mm	28×570
質量	kg		29
YDEC 商品番号			230703
YDEC 管理記号			HVF28-


架橋のPC上部や過密配筋部に充填した
コンクリートを効率良く締固める
事ができる小径で協力的な
バイブレーターです。

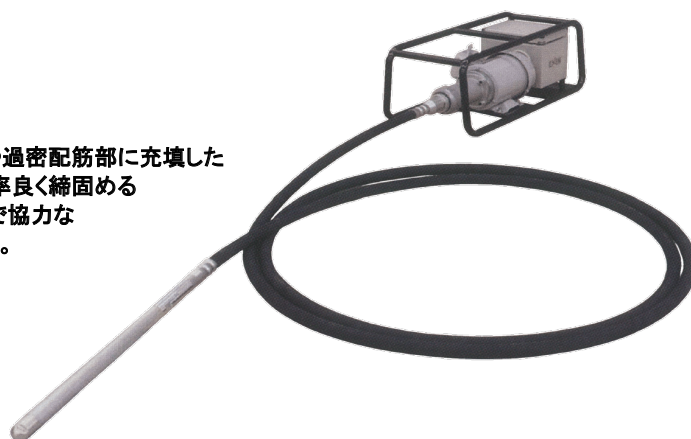

□ フレキシブルポンプ / フレキシブルポンプ用エンジン □

メーカ	型	式	エクセン	エクセン
			HFP-50	HFP-80N
口径	吋		2	3
最大揚程	m		14	16.5
最大吐出量	m ³ /min		0.6	0.9
エンジン出力	kW(PS)		3(2.2)	3(2.2)
燃料	L		ガソリン 3.8	ガソリン 3.8
質量	ポンプ	kg	12	5.7
	フレキ 5m	kg	17	17
YDEC 商品番号			184151	184151
YDEC 管理記号			ロット	ロット

メーカ	型	式	エクセン
			HVE-FS
エンジン型式			EY20-3D
常用出力/回転数	kW/min ⁻¹		2.2 / 3000
乾燥質量	kg		22
エンジン出力	kW(PS)		3(2.2)
燃料	L		ガソリン 3.8
YDEC 商品番号			230716
YDEC 管理記号			EFPE-

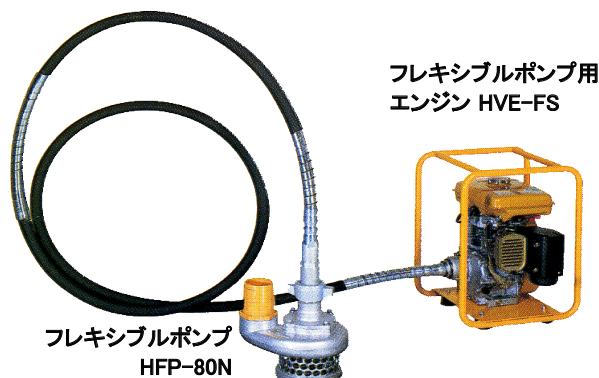

□ 高周波振動モータ □

メーカ	型	式	エクセン	エクセン	エクセン
			HKM40LHS	HKM55LF	HKM55LFSA
出力	W		400	550	550
電圧	V		48	48	48
電流	A		11	12.5	12.5
周波数	Hz		200~240	100~240	100~240
振動数	Hz		100~120	50~120	50~120
遠心力	kN		5.4	8.83	8.8
寸法 L×W×H	mm		264×272×239	242×218×213	240×218×213
質量	kg		19	16.5	17.5
備考			ピンホルダー式	フック式	フック式・中間スイッチ付
YDEC 商品番号			231411	231411	231411
YDEC 管理記号			HV-	HV-	HV-

