

コンクリート養生関連機器

□ ジェットファーンセ □

メ	一	力	一	静岡製機	静岡製機
型			式	HGD H II	HGD H II-T
タ			イ	直接温風	直接温風
熱 出 力		kW		35	35
		kcal/h		30100	30100
燃 料 消 費 量		L/h		3.6	3.6
燃 料 タ ン ク		L		なし	58
燃 焼 持 続 時 間		h		—	16
温 風 吐 出 量	50/60Hz	m ³ /min		45/52	45/52
電 源		V		100	100
消 費 電 力	50/60Hz	W		232/313	232/313
運 転 音	50/60Hz	dB		67/71	67/71
ダ ク ト 口 径		mm		455	455
寸 法	高×幅×奥行	mm		746×554×998	1005×665×1082
質 量		kg		50	82 (タンク空時)
YDEC 商 品 番 号				236306	236311
YDEC 管 理 記 号				JHF-	JHF-




HGDH II

HGDH II-T
(燃料タンク
58L付)


基礎コンクリート養生事例

ビニールダクトの接続には、耐熱(防災)ダクトを本体に装着する必要があります。
ビニールダクトの折れ曲がりにご注意ください。


排水路・河川・導水路・堤防の養生

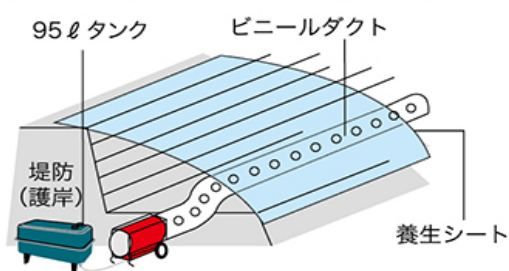


テトラポットの養生

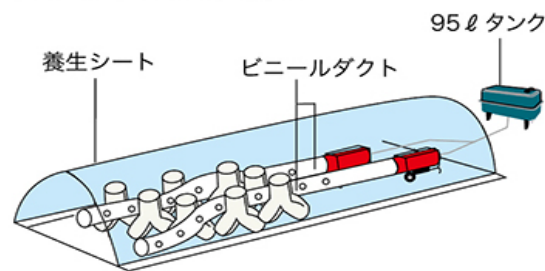

側溝の養生

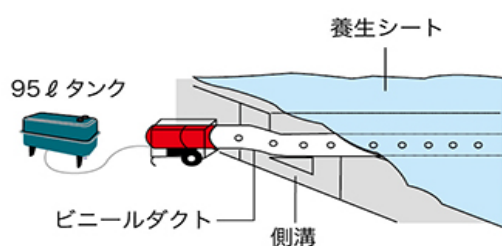

基礎コンクリートの養生

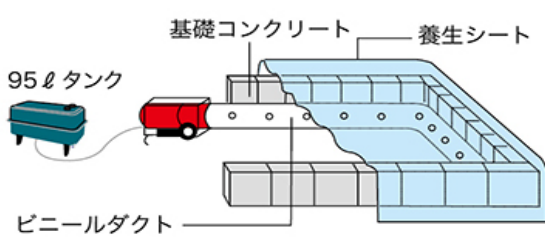

□ オイルタンク □



95L燃料タンク



200L燃料タンク



200L燃料タンク + 防油堤

※ オイルタンクの詳細は 頁 96 を参照してください。