

カッター切断機械

□ エンジンハンドカッター □



TS420



ECD7412S (集塵装置付)



ECD7414S

* 切断用ダイヤモンドブレードは販売扱いとなります。最寄りの営業所でご確認ください。


メ	一	カ	一	新ダイワ	スチール	スチール	スチール	新ダイワ	スチール
型	式			ECD7412S	TS410	TS420	TS440	EC7414S	TS500i
仕	様			強制集塵装置内蔵	—	—	クイックストップ*	—	インジェクション仕様
使	用	ブ	レ	ード	時				
				12	12	14	14	14	14
エ	ン	ジ	排	気	量	cc	73.5	66.7	66.7
			燃	料			混合ガソリン	混合ガソリン	混合ガソリン
ブ	レ	ード	タ	ン	ク	容	量	cc	700
			外	径	mm		320	300	350
質	量		穴	径	mm		30.5	20	20
			最大切込深さ	mm			130	100	120
質	量			kg			12.7	9.4	9.6
YDEC	商	品	番	号			240212	240211	240216
YDEC	管	理	記	号			HC-	HC-	HC-

(TS500i = インジェクション仕様とは = 完全電子制御。他の機械に比べ、燃費向上。)

□ 100Vモーターハンドカッター □



B18N-F

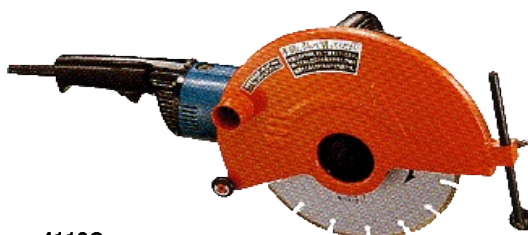

4110C

メ	一	カ	一	新ダイワ	マキタ	マキタ
型	式			B18N-F 防塵	4110C	4112SP
使	用	ブ	レ	ード	時	
				7	10	12
電	流	A		14	15	15
消	費	電	力	W	1300	1420
ブ	レ	ード	外	径	mm	180
			内	径	mm	20
全	長		切	込	深	さ
			mm			60
質	量			kg	4.1	9.0
YDEC	商	品	番	号	240331	240316
YDEC	管	理	記	号	BCC-	MHC-



4112SP

□ エアーハンドカッター □

メ	一	カ	一	日本ニューマ
型	式			NAG-70A
適 合 コ ン プ レ ッ サ ー			kW(PS)	11(15)
空 気 消 費 量			m ³ /min	1.2
無 負 荷 回 転 数			min ⁻¹	7600
ブ レ ー ド	外 径		mm	180 (7吋)
	穴 径		mm	22
	切 込 深 さ		mm	60
ホ ー ス 内 径			mm	12.7
質 量			kg	3.1
YDEC	商 品 番 号			240411
YDEC	管 理 記 号			AHC-



NAG-70A