


カッター切断機械

□ モーターコアカッター □

メ		一		エクセン	エクセン
型		式		HCD-P4	HCD-P5
電 圧 / 電 流	V / A	100 / 11		100 / 14	
無 負 荷 回 転 数	min ⁻¹	900		950	
使 用 適 用 孔 径	mm	27～120		27～150	
ビット取付ネジ呼称		M27		M27	
全 高 (ス ト ロ ー ク)	mm	575 (315)		615 (320)	
ベ ー ス 幅 × 奥 行	mm	130 × 167		145 × 210	
質 量	kg	9.5		14.7	
YDEC 商 品 番 号		240606		240611	
YDEC 管 理 記 号		CC-		CC-	

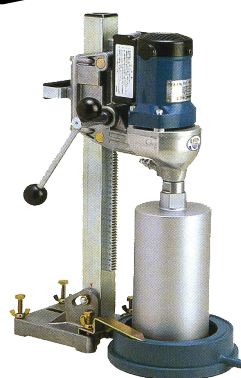

HCD-P4



ECD200


メ	一	カ	一	エクセン	エクセン	コンセック	コンセック
型			式	ECD200	ECD8	SPN-8A2	SPN-201A
電	圧	/	電	V / A	100 / 20	100 / 20	100 / 15
無	負	荷	回	min ⁻¹	680	680	680
使	用	適	用	mm (吋)	110~204 (4~8)	110~204 (4~8)	~204 (8)
ビット	取	付	ネジ		Aロット	Aロット	Aロット
全	高	(	スト	mm	815 (475)	830 (490)	810 (507)
ベ	ー	ス	幅	mm	160 × 200	160 × 200	177 × 217
質	量			kg	19.6	20.2	17.8
YDEC	商	品	番		240611	240611	240611
YDEC	管	理	記		CC-	CC-	CC-

メ	一	カ	一	コンセック	エクセン
型			式	SPM-300A2	ECD14A
電 圧 / 電 流	V / A			100 / 15	100 / 23
無 負 荷 回 転 数	min ⁻¹			2段変速 高850 低360	2段変速 高780 低310
使 用 適 用 孔 径	mm (吋)			305(12)	※ ～355 (14)
ビット取付ネジ呼称				Aロット	Aロット
全 高 (ス ト ロ ー ク)	mm			1035(619)	1030 (620)
ベ ー ス 幅 × 奥 行	mm			190 × 255	275 × 300
質 量	kg			29.1	31.0
YDEC 商 品 番 号				240621	240621
YDEC 管 理 記 号				CC-	CC-



SPM-300A2

※ECD14Aでヒュー管用・平面用パットを使用する際、ビット径12時まで
 ※各種のコアカッター用ビットについては各営業所にご相談ください。

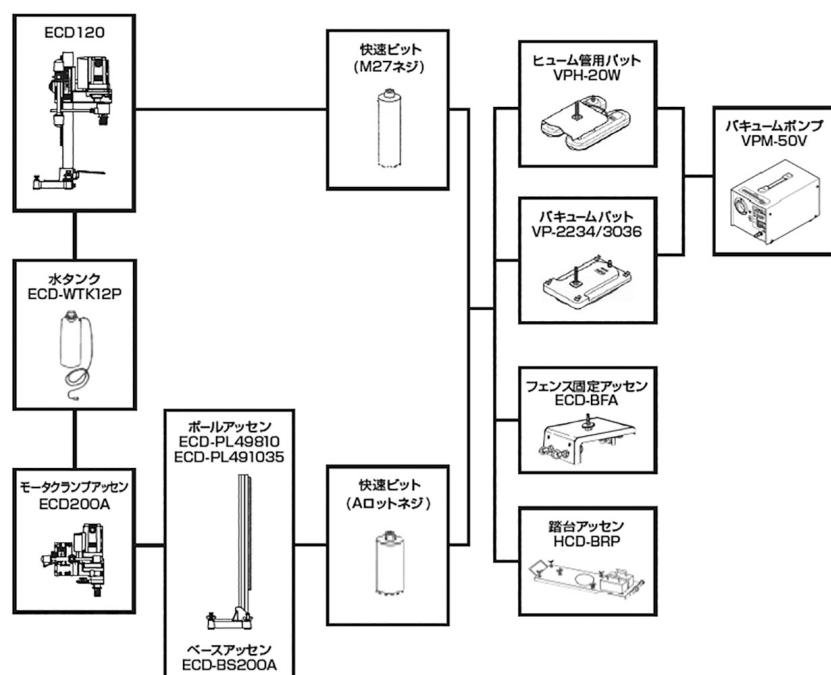

モーターコアカッターの準備

- ① ビットサイズ及び削孔長の確認
- ② 削孔個数の確認
- ③ 削孔面の確認
- ④ 機械設置方法選定
 - ・ポールアッセン(アンカーベース)
 - ・踏台アッセン
 - ・バキュームパット
 (注)ポールアッセン(アンカーベース)の場合はアンカーボルト、ベース固定ボルト等別途準備が必要です。
- ⑤ 水タンク

メーカー、機種により選定方法が
 違う場合がありますので、営業所にて
 ご確認ください。