

## カッター切断機械

### □ 鉄筋ストライナー(ハンド型) □

メーカー	IKK(石原)		
型式	DBR-32WN		
仕様	—		
曲げ能力	曲げ可能径	mm	13~32
	曲げ速度	秒	8(135°曲げ)
	曲げ範囲	度	25R
電源	源	V	100
電流	流	A	11
外形寸法	L	mm	660
	W	mm	270
	H	mm	200
質量	kg	26	
YDEC	商品番号	243711	
YDEC	管理記号	BB-	



DBR-32WN



引き修正

押し修正

アンカー曲げ(D32 90°)

### □ 油圧鉄筋ベンダー(ハンド型) □

メーカー	オグラ		IKK(石原)
型式	HBB-180	HB-16W	
曲げ能力	曲げ可能径	mm	最大16
	曲げ速度	秒	8(180°曲げ)
電源	源	V	100
電流	流	A	11
寸法	L	mm	530
	W	mm	178
	H	mm	110
質量	kg	12.5	
YDEC	商品番号	243506	243506
YDEC	管理記号	BB-	BB-



HBB-180

### □ 油圧差し筋ベンダー(ハンド型) □


メーカー	IKK(石原)		
型式	DBS-13		
曲げ能力	最大曲げ径	mm	13
	曲げ角度	度	0~90
	曲げ速度	秒	3~4(90°曲げ)
電源	源	V	100
電流	流	A	10.2
外形寸法	L	mm	480
	W	mm	110
	H	mm	210
質量	kg	7.3	
YDEC	商品番号	243906	
YDEC	管理記号	BB-	



DBS-13

### □ 油圧鉄筋ベンダーカッター □

メーカー	IKK(石原)		
型式	DBC-16H		
曲げ/切断速度	秒	5.5(180°曲げ)/2.5~5.5(切断)	
曲げ角度	度	0~180 自在	
曲げ R	度	31R	
曲げ/切断可能径	SD390 D16以下		
電源電流	V A	100V 11A	
消費電力	W	1050	
本体寸法	L	mm	645
	W	mm	170
	H	mm	220
質量	kg	18	
YDEC	商品番号	244006	
YDEC	管理記号	BB-	

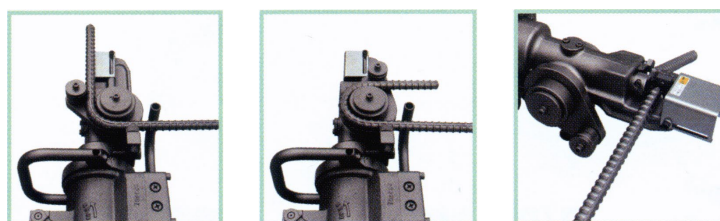

#### ■曲げ

180度まで、無段階での曲げ加工が可能です。  
※ベンダーでのご使用の際は、安全の為カバーを閉めてください。

#### ■切断

SD390鉄筋の切断が可能です。



DBC-16H