

## 仮設資材他

## □ ポリエチレン製敷板 □

品名	タフマットⅢ	タフマットX	エフエーボードECO
耐荷重 ※1	t	最大車両重量 80	最大車両重量 105
寸法	mm(尺)	915×1830(3×6)	1220×2440(4×8)
厚さ	mm	13(+リブ模様4)	13(+リブ模様7)
質量	kg	22	40
YDEC 商品番号		275241	275241
YDEC 管理記号		ロット	ロット

※1: 地盤状況により異なります

敷鉄板と、ゴムマットの中間の商品です。

注意:ブリッジとしての使用や、アウトリガー用の敷板としては使用できません。





## □ 敷ゴムマット(ナイロン繊維入りゴムマット・リサイクルゴムマット) □

品名	スーパーストロングマット	ブラック・ターフ
特徴	ナイロン繊維入り品	リサイクル品
耐荷重	t	36
寸法	mm	1000×2000
厚さ	mm	10
質量	kg	35
YDEC 商品番号		275301
YDEC 管理記号		ロット

スーパーストロングマットには次の特徴がございます。

- ・ナイロン繊維入り特殊ゴム素材
- ・軽量・薄手で運搬が容易
- ・連結可能 φ20穴(座金入り)6個

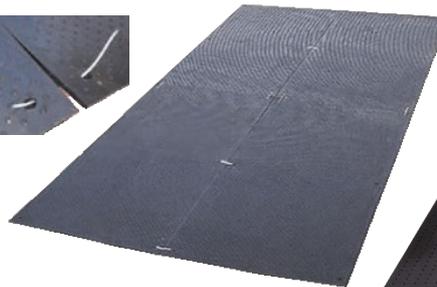

## □ 敷鉄板 □

呼称 (尺)	3×6	5×10	5×20
寸法	mm	914×1829	1524×3048
厚さ	mm	19	25
質量	kg	249	911
YDEC 商品番号		275211	275231
YDEC 管理記号		ロット	ロット

※手配の状況によって多少、寸法・重量が変わる場合がございます。



## □ アルミ梯子 □

型式	CSM-50	CSM-74
タイプ	一連	二連
全長	m	5.01
縮長	m	—
質量	kg	9.0
YDEC 商品番号		275506
YDEC 管理記号		ロット

1連梯子 …… 使用高さが5m未満  
軽量で、一定の高さのみで  
使う場合2連梯子 …… 使用高さが4m以上  
ご使用の高さに合わせて高さを  
調節したい場合

## □ 脚立型アルミ作業台 □



- 手がかり棒(4本)はスライド式で、セットの際に場所をとりません。
- 脚は20mmピッチで高さの調節ができます。
- 折りたたんで積み重ねが可能です。
- 複数のアルミ作業台を連結用足場板でつないで広い作業用足場を作成できます。

型式	GTW-16-4	GTW-18-4	
垂直高	m	1.20~1.60	
天板部	幅	mm	400
	長さ	mm	1510
設置寸法	幅	mm	693~794
	長さ	mm	2345~2558
質量	kg	18.7	
YDEC 商品番号		275616	
YDEC 管理記号		KAS-	

仮設レンタル商材について  
レンタル卸業者の協力を得てご準備させて  
頂く場合がございます。