

発電機・ウエルダー

独自商品


□ ハイブリッドエコ発電機 □

風力・太陽光・水力を使った環境にやさしい電源です。

工事現場内の電光表示板や夜間の保安灯の電源としてご利用いただけます。(24V)



使用例：環境表示装置の電源として使用

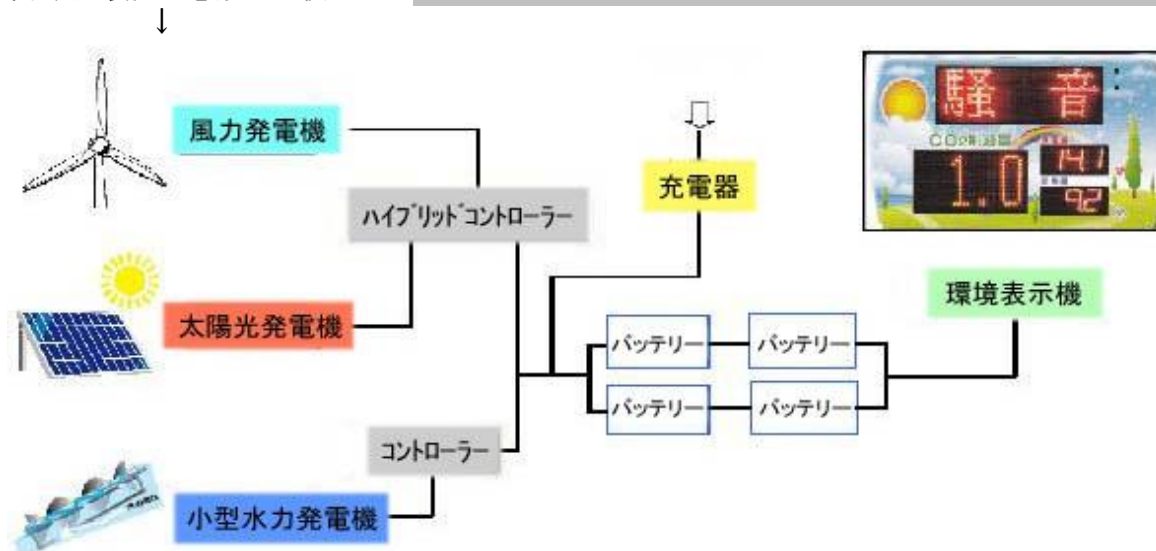

風力発電機	
定格出力	50W
定格風力	8m/s
回転開始風力	1.5m/s
発電開始風力	3.5m/s
最大出力	130W
出力電圧	24V
風車直径	950mm
本体重量	9.5kg

太陽光発電機	
定格出力	85W
最大出力	90W
開放電圧	45V
周囲温度	-20~40°C
短絡電流	2.74A
パネル寸法	1200×527×35mm

水力発電機	
最大出力	60W
最大流量	30L/s
出力電圧	24V
落差	1m~
寸法	W1575×D430×1077mm
重量	120kg

バッテリー	
規格	SEB50×4個
電圧	24V(並列)
容量	100Ah